

Cub Cadet®

KÖVESSEN MINKET:

www.eu.cubcadet.hu



www.youtube.com/CubCadetMagyarország



www.instagram.com/cubcadet_hungary

MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken
www.mtdproducts.eu

MTD Hungária Kft.
H-8248 Nemesvámos • Dózsa György út 1.
www.mtdhungaria.hu

© 2019 MTD Products AG, Németország

A leírásokra, illusztrációkra, valamint a méretekre és teljesítményekre vonatkozó adatokat igyekeztünk pontosan, a valóságnak megfelelően összeállítani. Ennek ellenére fennáll annak a lehetősége, hogy a termékek technikai jellemzői, színe, formája és felszereltsége nem egyezik meg teljesen az ábrákon és a leírásokban szereplő adatokkal. Ilyen esetleges eltérésekért nem vállalunk felelősséget. Hasonlóképpen fenntartjuk nyomdai hibák, tévedések, illetve árváltoztatások miatt szükséges módosítások jogát is.



196-765AG03H | 08/19

Cub Cadet®

ENDURO SERIES™

FORCE SERIES

PRO SERIES



**KATALÓGUS
2020**



BAJNOKOK – AZ AMERIKAI INSPIRÁCIÓ

Mi jellemzi a bajnokokat? Az erő? A kitartás? Vagy egyszerűen a tény, hogy készen áll minden kihívásra? Számos olyan tényező van, ami a Cub Cadet-et is igazi „Bajnokká” teszi – de az eredet közös: mégpedig egy forradalmi kerti traktor az 1960-as évekből, melyet az USA-ban mutattak be.

Ez egy valódi mérföldkő! Amit normáink és értékeink kialakulásának vonatkozásában történelminek is tekinthetünk, azóta is a küldetésünk, hogy folyamatosan meghaladjuk vásárlóink magas elvárásait. Az innovatív mérnöki munka és a felhasználóbarát dizájn ötvözésével inspirálni szeretnénk a profi, a fél-profi és a lelkes amatőr kertbarátokat egyaránt. Olyan termékeket gyártani, melyek maximálisan hatékonyak, könnyen használhatók és maximális kényelmet nyújtanak.

Minket ez tesz büszkévé – Önt pedig igazi bajnokká.

Cub Cadet

TÖRTÉNETÜNK TOVÁBB FOLYTATÓDIK

1961 Piacra kerül az első Cub Cadet traktor	1963 Az első tengelymeghajtású modell	1980 Az első „szuper” kerti traktor	1980 Az első kéthengeres motor	1993 Az első kormányozható gumitalpas hómaró	2006 A haszongépjárművek debütálása
1966 A világ első hidrosztatikus meghajtású kerti traktora	1972 Debütál a „Cadet” fűnyírótraktor	1985 Új minőségi norma a fűnyírásban	1994 Az első kardántengelyes traktor	2005 Fűnyírótraktor 500-as széria / Made in Germany	

2007 Az iparágban elsőként a szinkronmotoros vezérlés debütálása	2011 A márka 50 éves - az innováció ünnepe	2014 Az innovatív BOOSTED AIRFLOW - fokozott légáramlat technológia bevezetése	2017 Zero-Turn PRO SZÉRIA bevezetése	2018 Piacra kerül a 80V LI-ION DURA RENDSZER akkumulátor-technológia	2018 Az XM-széria bevezetése	2020 Új modell, az XZ5 bevezetése
2009 Az iparág legkisebb fordulóköre	2010 Forradalmian új nullifordulókörös modellek	2015 MYSPEED – hajtásrendszer	2017 Az XT ENDURO SZÉRIA fűnyírótraktorok bevezetése	2018 Bevezetésre kerül az XR ENDURO SZÉRIA, azaz a robotfűnyírók	2020 Új elektromos modellek, az LR2 E felülős fűnyíró és az XT2 E fűnyírótraktor bevezetése	

CUB CADET ÚJDONSÁGOK 2020

DÖBBENETES HATÉKONYSÁG

Az XZ5 modellel a 2020-as év újabb mérföldkövet jelent a nagy teljesítményű nullfordulókörös fűnyírók fejlesztésében. A Cub Cadet teljesen új fejlesztése kitűnő vágási és mulcsozási eredményt nyújt. A botkormányos technológiából adódó rendkívül pontos vágás, valamint a kiváló teljesítményértékeknek köszönhetően új referenciapontot jelent a Zero-Turn fűnyírótraktorok körében. A finomra hangolt motorok biztosítják az erőt. Ráadásul rendkívül hatékonyak, ami pozitív hatással van az üzemanyag-felhasználásra is. A teljesítményt növelő változtatások mellett a kényelmi szempontokat sem hanyagoltuk el. A prémium minőségű, magas háttámlájú, kartámasszal ellátott ülés és a puha borítású botkormány gondoskodik róla, hogy még az órákig tartó nyírás se okozzon fáradtságot.

További információkért lapozzon 144. oldalra.



KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK
MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG
ERŐS KONSTRUKCIÓ

XZ5
ENDURO SERIES™



ÚJ

AZ ÚJ CUB CADET ELEKTROMOS FŰNYÍRÓTRAKTOR BÁMULATOS FENNTARTHATÓSÁG

Az elektromos meghajtást egy magasabb szintre emeltük. A fenntarthatóság szempontjából legújabb modelljeink, a MINI-RIDER LR2e és az XT2e listavezetők lettek. Mindkét modell erejét a Li-Ion akkumulátorok biztosítják, melyek töltési ideje mindössze 4 óra, ami a konkurens termékekhez képest 3x gyorsabb időt jelent. Nem csak a környezettel, de a kezelővel is kíméletesen bántanak, alacsony zajkibocsátásuknak köszönhetően bármikor nyírhatunk velük - még a zajérzékeny, sűrűn lakott területeken is. E két modell karbantartása sem fog sok gondot okozni - így az elégedettség és a speciális nyírási élmény garantált!

További információk a 48. és a 74. oldalakon.

ELÉRHETŐ 2020 TAVASZATÓL!



XT2
ENDURO SERIES™

LR2
FORCE SERIES



Cub Cadet®

LR
FORCE SERIES

KOMPAKT, FORDULÉKONY EGYEDI

MINI-RIDER

**AZ ÚJ EMISSZIÓMENTES E-RIDER
MODELLÜNKET AZ 50. OLDALON TALÁLJA**

A Cub Cadet MINI-RIDER felülős fűnyírók ugyanazt az erőt, tartósságot és vágási teljesítményt nyújtják, mint a fűnyírótraktorok, de mindezt kompakt kivitelben. Választhat három hidrosztatikus és két transzmatikus meghajtású modell között. Bármelyik mellett is dönt, a már jól ismert Cub Cadet kényelmet találja mindegyik modellnél.

LR1

FORCE SERIES

200 LITERES FÜGYŰJTŐ

A nagy, 200 l-es fűgyűjtő (az LR1 MR76 és a LR2 NR76 modelleknél) műanyag fedéllel a por ellen, két markolattal és telítettségjelzővel — kényelmesen az ülésből is üríthető.

4,9 LITERES

ÜZEMANYAGTARTÁLY

A nagy, üzemanyagszint-jelzővel ellátott tank biztosítja, hogy ne a tankolás miatt kelljen szünetet tartanunk.

NAGY KEREK

Gyepkímélő kerekek, melyek jól tapadnak még egyenetlen terepen is.

KÖNNYŰ LE- ÉS FELLÉPÉST BIZTOSÍTÓ VÁZ

Puha csúszásmentes borítású lábtartóval - könnyebb fellépés, kényelmesebb lábtartás.

VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÁS ÉS KASZAKAPCSOLÓ

Egy kar segítségével 38 és 95 mm között, 5 pozícióban választhatunk vágásmagasságot, a vágóasztalt pedig egy kapcsolókar segítségével ki- és bekapcsolhatjuk. Mindkét kart kényelmesen, az ülés jobb oldalán helyeztük el.

IGAZÁN KOMPAKT, IGAZÁN EGYEDI

Modern külső, rugalmasság és kényelmes fűnyírás — ez csak három a sok pozitív tulajdonság közül, melyek a Cub Cadet MINI-RIDER-t jellemzik. A kompakt, fordulékony, elektromos indítású Cub Cadet MINI-RIDER erős, 420 cm³-es Cub Cadet motorral dolgozik.

Akár gyűjteni, kiszórni vagy mulcsozni szeretne, a Cub Cadet mindig kitűnő munkát végez. Helytakarékos kialakításának köszönhetően nem foglal nagyobb helyet a garázsban, mint egy hagyományos tolós fűnyíró.



TRANZMATIKUS MEGHAJTÁS

A transzmatikus meghajtás előnye, hogy menet közben is lehetővé teszi a váltást. Egyszerűen kiválasztjuk a menetirányt, beállítjuk a kívánt alapsebbséget és elindulunk. A Cub Cadet MINI-RIDER-eknél előremenetben és hátramenetben 6 sebesség közül választhatunk.



76 CM-ES VÁGÓASZTAL

A LR1MR76 modell esetében a gyűjtés, mulcsozás vagy kiszórás lehetőségei közül választhatunk, illetve mulcsozásra és oldalkiszórásra nyílik lehetőség az LR1 MS76 modellnél. Kiváló mulcsozó képesség, tökéletes gyűjtési és lenyűgöző oldalkiszórási teljesítmény jellemzi. Válassza bármelyiket, a MINI-RIDER nem fog csalódást okozni Önnek.



A német kertészeti magazin a „Familienheim und Garten” a MINI-RIDER LR1 MR76 modellt teszt alá vetette és a végeredmény négy virág, azaz jó minősítés lett.

A modell jó teljesítménye és a sokoldalúsága meggyőzte a tesztalanyokat. Az elektromos indítás és a nagyméretű, 5 literes üzemanyagtartály garantálja a kényelmes, hosszan végezhető fűnyírást.



LR1 MR76

Vágószélesség:	76 cm
Ajánlott terület:	2.500 m ² /h
Gyűjtő:	tartozék - 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	382 cm ³
Meghajtás:	transzmatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13A726HD603
Ajánlott ár:	



LR1 MS76

Vágószélesség:	76 cm
Ajánlott terület:	3.000 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális - 115 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	382 cm ³
Meghajtás:	transzmatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13A726ID603
Ajánlott ár:	

3-in-1



LR2 FR60

Vágószélesség:	60 cm
Ajánlott terület:	1.500 m ² /h
Gyűjtő:	tartozék - 150 l
Motor:	Briggs & Stratton
Hengerűrtartalom:	223 cm ³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13A521SC603
Ajánlott ár:	

3-in-1



LR2 NR76

Vágószélesség:	76 cm
Ajánlott terület:	2.500 m ² /h
Gyűjtő:	tartozék - 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	420 cm ³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13B221HD603
Ajánlott ár:	

2-in-1



LR2 NS76

Vágószélesség:	76 cm
Ajánlott terület:	3.000 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális - 115 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	420 cm ³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13A221JD603
Ajánlott ár:	

KIS MÉRET
NAGY ERŐVEL

Az új Cub Cadet MINI-RIDER LR2 felülős fűnyírói ugyanolyan erőteljesek, hatékonyak és nagy teljesítményűek, mint a fűnyírótraktorok, de mindezt kisebb méretben teszik. A kényelmes hidrosztatikus meghajtás és az exkluzív kormányzási rendszer biztosítja Önnek az optimális kontrollt a fűnyírás alatt.



KÉNYELEM

Az ülés és a kormány kialakítása is a prémium minőségről tanúskodik.



ELSŐ ÜTKÖZŐ

Megvédi a MINI-RIDER-t a kisebb koccanásoktól.

INTELLIGENS PARKOLÁSI ASSZISZTENS (IPA)

Köszönhetően a vadonatúj IPA rendszernek az LR2 modelleknek a parkolás, akár garázsba vagy kerti fészerbe kell beállni. Ez a rendszer a hátrameneti sebességet akár 50%-kal is lecsökkenti, így Ön sokkal biztonságosabban és precízebben tud leparkolni.

REVTEK™ TECHNOLOGIA

RevTEK™ – Reverse Mowing Technology: a technológia révén lehetőség van hátramenetben is a fűnyírásra, amennyiben nincsenek gyerekek vagy háziállatok a közelben. Gondoskodik a nagyobb biztonságról (kivétel LR2 FR60).

HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS

Az LR2 modell hidrosztatikus meghajtású, ezáltal nagyobb kényelmet és vezetési szabadságot nyújt. A baloldalon található a parkolófék, míg a jobb oldalon a gázpedál helyezkedik el.

FÉNYSZÓRÓK

LED fényszórók biztonságossá teszik a munkát a szürkületben is (kivéve LR1 MR76, LR1 MS76 és LR2 FR60).

GUMÍROZOTT PEDÁLOK

A gumírozott pedál gondoskodik a biztonságos vezetésről.

TELESZKÓPOS, ÁLLÍTHATÓ KORMÁNY

A puha bevonattal ellátott kormány maximálisan kényelmes és magassága a sofőr igényei szerint állítható (kivéve LR2 FR60).

MINI-RIDER KIEGÉSZÍTŐK

MULCSKÉSZLET / DEFLEKTOR

Mulcskészlet és deflektor tartozék késsel, 76 cm-es vágószélességhez



Cikkszám: 196-334-600

Mulcskészlet és deflektor tartozék késsel, 60 cm-es vágószélességhez



Cikkszám: 196-707-678

DUPLA ZSÁKOS FÜGYŰJTŐ

115 liter, 76 cm-es vágóasztalhoz



Cikkszám: 19A300140EM

LR2
FORCE SERIESHATÉKONY FŰNYÍRÁS A KÖRNYEZET
TISZTELETBEN TARTÁSA MELLETT

A MINI-RIDER LR2 ES76-tal a MINI-RIDER szegmens egy teljesen új irányba indult el. Vadonatúj modellünk erős elektromos motorral működik, egy 56 V-os lítium-ionos akkumulátor segítségével. 76 cm-es vágószélességével és 60 perces üzemidejével alkalmas akár egy park fűves sétányának lenyírására is.

2

MINI-RIDER

VÁGÁS
60 PERC*
4 ÓRA
TÖLTÉS

ÚJ



LR2 ES76

Vágószélesség:	76 cm
Ajánlott terület:	3.000 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális - 115 l
Motor:	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh
Teljesítmény:	1.000 W
Meghajtás:	elektromos
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	33AA27JD603
Ajánlott ár:	

Li-Ion
ELECTRIC

*Ideális nyírási feltételek mellett, eltérések a területtől függően lehetségesek

AZONNAL KÉSZEN
ÁLL A MUNKÁRA

Pattanjon fel rá és induljon is: az energia és teljesítmény mindig rendelkezésre áll – akár egész évben!

KARBANTARTÁS- ÉS
SZERVIZBARÁT

Az elektromos motorokban nincs gyújtógyertya, benzinszűrő és karburátor, ezért karbantartásuk sokkal egyszerűbb.

ZÉRÓ EMISSZIÓ

Az LR2 ES76 különösen csendes és működése teljesen emissziómentes. Ez a tény nem csak a környezet, de a szomszédok számára is rendkívül előnyös.

ULTRA-FÉNYES LED FÉNYSZÓRÓK

Kiváló láthatóság még hajnalban és ködben is.

NINCSTELJESÍTMÉNY-VISZ-
SZAESÉS AKKOR SEM, HA
MERÜL AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐHÖZ VALÓ VISSZATÉRÉS
BIZTOSÍTÓ FUNKCIÓ

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10%-ra csökken, a vágóasztal automatikusan kikapcsol, ezzel biztosítva a töltőhöz való visszatéréshez szükséges energiát.

REVTEK™ TECHNOLOGIA

Reverse Mowing Technologie - a technológia révén lehetőség van a hátrafelé menetben való fűnyírásra. Biztonságvédelmi okokból csak manuálisan aktiválható.

ELEKTROMOS SEBESSÉGSZABÁLYZÓ

Úgy funkcionál mint a tempomat – biztosítja, hogy a kiválasztott sebesség állandó legyen, akár egyenetlen talajon, vagy magas fűben is.

LI-IONEN ERŐ

A modern akkumulátoros technológia hosszú élettartamot és gyors töltési ciklusokat biztosít – az aljzathoz való csatlakozástól számított 4 órán belül teljesen feltölt.

	LR1 MR76	LR1 MS76	LR2 FR60
MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Briggs & Stratton
Hengerűrtartalom	382 cm ³	382 cm ³	223 cm ³
Teljesítmény	7,6 kW / 2.800 min ⁻¹	8,6 kW / 3.200 min ⁻¹	3,7 kW / 2.800 min ⁻¹
Henger	1 hengeres	1 hengeres	1 hengeres
Üzemanyagtartály	4,9 l	4,9 l	4,9 l
Kenés	olajpumpa olajszűrővel	olajpumpa olajszűrővel	olajpumpa olajszűrővel
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	transzmatikus	transzmatikus	hidrosztatikus
Sebességfokozat	6 (e/h), kapcsolás megállás nélkül	6 (e/h), kapcsolás megállás nélkül	fokozatmentesen állítható
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	2.500 m ² /h	3.000 m ² /h	1.500 m ² /h
Vágószélesség	76 cm	76 cm	60 cm
Vágási magasság (min.–max.)	38 – 95 mm	38 – 95 mm	38 – 95 mm
Vágásopciók	3-in-1	2-in-1	3-in-1
Kések száma	1	1	1
Vágóasztal kapcsolása	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével
Vágási fokozat	5 pozíció	5 pozíció	5 pozíció
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	– / opcionális (196-707-678)
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő /cikkszám	tartozék - 200 l / –	opcionális - 115 l / (19A30014OEM)	tartozék - 150 l / –
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	2 markolat / műanyag	– / –	1 markolat / –
Telítettségjelző / Deflektor	tartozék / tartozék	– / tartozék	– / opcionális
VÁZ			
Első tengely	acél	acél	acél
Első ütköző	tartozék	–	tartozék
Fordulókör	46 cm	46 cm	46 cm
Kerékméret (e/h)	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Kerékcsapágy	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Könnnyű fel- és leszállást bizt. váz	tartozék	tartozék	tartozék
ELEKTROMOS RENDSZER			
Akkumulátor	12 V nedves akkumulátor 115 CCA	12 V nedves akkumulátor 115 CCA	12 V nedves akkumulátor 115 CCA
Fényszóró	–	–	–
KOMFORT			
Ülés típusa	középmagas háttámla	középmagas háttámla	komfort, magas háttámla
Ülés állítása	csavarozva	csavarozva	csavarozva
Kormánykerék	tartozék	tartozék	tartozék
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	–	–	–
Akkumulátortöltő	196-967-678	196-967-678	–
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	86 / 96 / 98
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Méretetek (h/sz/m)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	225 cm / 86 cm / 112 cm
Nettó súly	145 kg	127 kg	172 kg
ÁR			
Cikkszám	13A726HD603	13A726JD603	13A521SC603
EAN	4 008423 892284	4 008423 892154	4 008423 883374
Ajánlott fogyasztói ár			

	LR2 NR76	LR2 NS76	LR2 ES76
MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh
Hengerűrtartalom	420 cm ³	420 cm ³	1.000 W
Teljesítmény	8,0 kW / 2.800 min ⁻¹	8,2 kW / 3.000 min ⁻¹	–
Henger	1 hengeres	1 hengeres	–
Üzemanyagtartály	4,9 l	4,9 l	–
Kenés	olajpumpa olajszűrővel	olajpumpa olajszűrővel	–
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus	elektromos
Sebességfokozat	fokozatmentesen állítható	fokozatmentesen állítható	fokozatmentesen állítható
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	2.500 m ² /h	3.000 m ² /h	3.000 m ² /h
Vágószélesség	76 cm	76 cm	76 cm
Vágási magasság (min.–max.)	38 – 95 mm	38 – 95 mm	38-95 mm
Vágásopciók	3-in-1	2-in-1	2-in-1
Kések száma	1	1	1
Vágóasztal kapcsolása	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével	elektromágneses
Vágási fokozat	5 pozíció	5 pozíció	5 pozíció
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	– / tartozék
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő /cikkszám	tartozék - 200 l / –	opcionális - 115 l / (19A30014OEM)	opcionális - 115 l / (19A30014OEM)
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	2 markolat / műanyag	– / –	– / –
Telítettségjelző / Deflektor	tartozék / tartozék	– / tartozék	– / tartozék
VÁZ			
Első tengely	acél	acél	acél
Első ütköző	tartozék	–	–
Fordulókör	46 cm	46 cm	46 cm
Kerékméret (e/h)	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Kerékcsapágy	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Könnnyű fel- és leszállást bizt. váz	tartozék	tartozék	tartozék
ELEKTROMOS RENDSZER			
Akkumulátor	12 V nedves akkumulátor 115 CCA	12 V nedves akkumulátor 115 CCA	–
Fényszóró	LED	LED	LED
KOMFORT			
Ülés típusa	komfort, magas háttámla	komfort, magas háttámla	komfort, magas háttámla
Ülés állítása	csavarozva	csavarozva	csavarozva
Kormánykerék	tartozék	tartozék	tartozék
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	tartozék	tartozék	tartozék
Akkumulátortöltő	196-967-678	–	–
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	– / – / –
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Méretetek (h/sz/m)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	– cm / – cm / – cm
Nettó súly	172 kg	127 kg	– kg
ÁR			
Cikkszám	13B221HD603	13A221JD603	33AA27JD603
EAN	4 008423 875508	4 008423 872385	4 008423 899702
Ajánlott fogyasztói ár			

Cub Cadet®

LT
FORCE SERIES

XT
ENDURO SERIES™

KÉNYELEM ÉS HATÉKONYSÁG OPTIMÁLIS KOMBINÁCIÓJA

FÜNYÍRÓTRAKTOROK

**AZ ÚJ EMISSZIÓMENTES E-TRAKTOR
MODELLÜNKET A 76. OLDALON TALÁLJA**

Amikor az erő találkozik a kényelemmel! A könnyű kezelés és a részletekben rejlő innovációk, a vágási képtől egészen a gyűjtő hatékonyságáig, csak fokozzák a kiváló teljesítményt. A tökéletes teljesítmény, a sokoldalú kihasználhatóság és a robusztus konstrukció nem hagy kérdést maga után.

LT
 FORCE SERIES


A CUB CADET FŰNYÍRÓTRAKTOROK BELÉPŐ MODELLJEI

Egy fűnyírótraktor használatával valóban olyan szintre jutunk, ahol a fűnyírás élvezetes és hatékony kerti élménnyé válik. Egy traktor vágóasztala minimum 20 cm-rel szélesebb, mint egy felülős fűnyíróé és 40 cm-rel, mint egy tolós fűnyíróé. Azonban nem csak a munkaszélessége nagyobb, a nyírási sebesség is 2-3-szor gyorsabb. Mindez azt is jelenti, hogy időt takaríthatunk meg, sokkal gyorsabban végezhetjük el a munkát, a nyírásképp mégis ugyanolyan gyönyörű és egyenletes marad.



KÖZÉPEN KIVEZETETT HÁTSÓ KISZÓRÁS

Hátsó kidobós traktorjainkat úgy terveztük meg, hogy a lenyírt fűvet a leg-rövidebb úton, a középben elhelyezett garaton keresztül juttassák a gyűjtőbe. Az LT-széria hátsó kiszórású modelljeinek a fűgyűjtője rugalmas, légáteresztő műanyagszövetből készült, így a légáram a gyűjtőből könnyedén távozik. A műanyag fedél megakadályozza a por távozását és csökkenti a zajsztintet. A kényelmes fogantyú lehetővé teszi, hogy a gyűjtőt az ülésben ülve egyszerűen kiüríthessük.



PRECÍZIÓS KORMÁNYMŰ TECHNOLÓGIA

Minden Cub Cadet fűnyírótraktoron a kényelem új érzését élheti át. A kormányzási rendszer átalakítása, az új precíziós kormánymű technológia még hatékonyabban segíti Önt a kertészeti munkák során.

A KÜLÖNBÖZŐ MEGHAJTÁSI RENDSZEREK



TRANZMATIKUS MEGHAJTÁS

Kapcsolás megállás nélkül – a transzmatikus meghajtás kényelmes sebességváltást tesz lehetővé menet közben. Egyszerűen kiválasztjuk a menetirányt, beállítjuk az alapsebességet a váltókar segítségével és elindulunk. A fékpedál felengedésével a traktor automatikusan újraindul azon a sebességen, amit korábban beállítottunk.



HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS

A hidrosztatikus meghajtás a legmodernebb technológiát képviseli. Az önolajozó hidraulikus pumpának köszönhetően kifejezetten ritkán igényel karbantartást és kivételesen masszív. Különlegessége, hogy hátsó kidobós traktorjaink esetében mind a haladási sebességet, mind a hátra-, illetve előremenetet fokozatmentesen, egy billenőpedál segítségével szabályozhatjuk. Kuplungozás és kapcsolás nincs. A hidrosztatikus meghajtással milliméter pontossággal, finoman haladhatunk. Az XT sorozat minden modellje lábpedállal szabályozható, míg az LT család oldalkidobós modelljei kézi kar segítségével, a hátsó kiszórású traktorjai pedig billenőpedállal kapcsolhatók.

LT1

FORCE SERIES

KÉNYELMES ÜLÉS MAGAS HÁTTÁMLÁVAL MINDEN MODELLLEN

Annak, aki gyakran és hosszú ideig nyírja a fűvet, fontos szempont a kényelem. A magas háttámla függőlegesen támasztja meg a hátat, elősegítve a helyes testtartást.

KOMFORTOS KORMÁNYKERÉK

Minden modellünkél alapfelszereltség a komfortos, gumírozott, 3-as osztású kormánykerék.



VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÁS

Könnyedén beállítható vágásmagasság, 5 pozícióból választhatunk (30 - 95 mm).

NAGYSZERŰ ÉLMÉNY

A Cub Cadet LT fűnyírótraktorok rendkívül sokoldalúak. Az egyik legnagyobb előnyük, hogy nagy területeken is rövid időt vesz igénybe a munka, köszönhetően a nagyméretű fűgyűjtőnek, oldalkiszórás esetén nem kell megállni és a gyűjtőzsákot üríteni. A vágásmagasság is könnyedén beállítható, a Cub Cadet LT fűnyírótraktorai optimális vágáseredményt biztosítanak még nehéz terepen is.



ACÉL ALVÁZ

Minden Cub Cadet traktort szilárd, hegesztett és por-szórt acélból készült vázra építünk.



LENGŐ, ACÉL VAGY ÖNTÖTTVAS ELSŐ TENGELY

Biztosítja, hogy egyenetlen terepen is mind a 4 kerék a talajon maradjon.



TELJESEN ELŐRE BILLENTHETŐ MOTORFEDÉL

Az egyszerűbb karbantartás érdekében az egész motorfedél másodpercek alatt, szerszám használata nélkül eltávolítható.



LT1 NR92

Vágószélesség:	92 cm
Ajánlott terület:	3.500 m ² /h
Gyűjtő:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	439 cm ³
Meghajtás:	transzmatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13AB76DE603
Ajánlott ár:	



LT1 NS96

Vágószélesség:	96 cm
Ajánlott terület:	4.000 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	439 cm ³
Meghajtás:	transzmatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13AB76DF603
Ajánlott ár:	

LT2 FORCE SERIES

LT3 FORCE SERIES

Cub Cadet®
ENGINES

Az LT fűnyírótraktorok erős és megbízható Cub Cadet motorral szereltek - amerikai fejlesztés.



BŐRHATÁSÚ KORMÁNYKERÉK

Kiváló minőségű borítás a biztos fogás érdekében. Alapfelszereltség az LT3 PR105 és LT3 PS107 modelleknél.

KOMFORTÜLÉS MAGAS HÁTTÁMLÁVAL MINDEN LT MODELLEN

HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS

Hidrosztatikus meghajtás, pedál vagy kézi vezérléssel.

REVTEK™ TECHNOLOGIA

RevTEK™ – Reverse Mowing Technology. A technológia révén lehetőség van hátramenetben is a fűnyírásra. Elérhető az LT3 PR105 és az LT3 PS107 modelleknél.



LT2 NR92

Vágószélesség:	92 cm
Ajánlott terület:	3.500 m²/h
Gyűjtő:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	439 cm³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13AB71DE603
Ajánlott ár:	



LT2 NS96

Vágószélesség:	96 cm
Ajánlott terület:	4.000 m²/h
Gyűjtő:	opcionális 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	439 cm³
Meghajtás:	hidrosztatikus - kézi
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13AB79DF603
Ajánlott ár:	



LT3 PR105

Vágószélesség:	105 cm
Ajánlott terület:	4.500 m²/h
Gyűjtő:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV, 2 hengeres V-motor
Hengerűrtartalom:	679 cm³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13AJ71DN603
Ajánlott ár:	



LT3 PS107

Vágószélesség:	107 cm
Ajánlott terület:	5.500 m²/h
Gyűjtő:	opcionális 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV, 2 hengeres V-motor
Hengerűrtartalom:	679 cm³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13AJ79DG603
Ajánlott ár:	

	LT1 NR92	LT1 NS96	LT2 NR92
MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom	439 cm ³	439 cm ³	439 cm ³
Teljesítmény	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹
Henger	1 hengeres	1 hengeres	1 hengeres
Üzemanyagtartály	3,8 l	3,8 l	3,8 l
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	transzmatikus	transzmatikus	hidrosztatikus
Sebességfokozat	6 (e/h), kapcsolás megállás nélkül	6 (e/h), kapcsolás megállás nélkül	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
Tempomat	–	–	–
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	3.500 m ² /h	4.000 m ² /h	3.500 m ² /h
Vágószélesség	92 cm	96 cm	92 cm
Vágási magasság (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Kések száma	2	2	2
Vágóasztal kapcsolása	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével
Vágási fokozat	5 pozíció	5 pozíció	5 pozíció
Vágóasztalkerék	2	2	2
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	– / opcionális (196-749A678)	– / opcionális (OEM-190A116)	– / opcionális (196-749A678)
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / cikkszám	240 l / –	opcionális 200 l / (OEM-190-180A)	240 l / –
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	teleszkópos kar / műanyag	– / –	teleszkópos kar / műanyag
Telítetttségjelző / Deflektor	– / opcionális (196-750A678)	– / tartozék	– / opcionális (196-750A678)
VÁZ			
Első tengely	acél	acél	acél
Első ütköző	opcionális (OEM-196B603)	opcionális (OEM-196B603)	opcionális (OEM-196B603)
Fordulókör	46 cm	46 cm	46 cm
Kerékméret (e/h)	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5
Kerékcsofék	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Könnyű fel- és leszállást bizt. váz	tartozék	tartozék	tartozék
Fényszóró	tartozék	tartozék	tartozék
KOMFORT			
Ülés típusa	magas háttámla	magas háttámla	magas háttámla
Ülés állítása	gyorsbeállítókarral	gyorsbeállítókarral	gyorsbeállítókarral
Kormánykerék	tartozék	tartozék	puha markolatú
Szerszámtároló / Pohártartó	– / –	– / –	– / –
12V csatlakozó	–	–	–
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	–	–	–
Akkumulátortöltő	opcionális (196-967-678)	opcionális (196-967-678)	opcionális (196-967-678)
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
Vibrációs érték testre h./ K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Méreték (h/sz/m)	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Nettó súly	195 kg	150 kg	195 kg
ÁR			
Cikkszám	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN			
Ajánlott fogyasztói ár			

	LT2 NS96	LT3 PR105	LT3 PS107
MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom	439 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
Teljesítmény	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	12,7 kW / 2.700 min ⁻¹	13,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Henger	1 hengeres	2 hengeres V-motor	2 hengeres V-motor
Üzemanyagtartály	3,8 l	3,8 l	3,8 l
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebességfokozat	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	manuális, kar segítségével	pedálvezérlés	manuális, kar segítségével
Tempomat	–	–	–
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	4.000 m ² /h	4.500 m ² /h	5.500 m ² /h
Vágószélesség	96 cm	105 cm	107 cm
Vágási magasság (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Kések száma	2	2	2
Vágóasztal kapcsolása	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével
Vágási fokozat	5 pozíció	5 pozíció	5 pozíció
Vágóasztalkerék	2	2	2
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	– / opcionális (OEM-190A116)	tartozék / opcionális (196-749A678)	tartozék / tartozék
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / cikkszám	opcionális 200 l / (OEM-190-180A)	240 l / –	opcionális 200 l / (OEM-190-180A)
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	– / –	teleszkópos kar / műanyag	– / –
Telítetttségjelző / Deflektor	– / tartozék	– / opcionális (196-750A678)	– / tartozék
VÁZ			
Első tengely	acél	öntöttvas	öntöttvas
Első ütköző	opcionális (OEM-196B603)	tartozék	tartozék
Fordulókör	46 cm	46 cm	46 cm
Kerékméret (e/h)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8
Kerékcsofék	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Váz	tartozék	tartozék	tartozék
Fényszóró	tartozék	tartozék	tartozék
KOMFORT			
Ülés típusa	magas háttámla	magas háttámla	magas háttámla
Ülés állítása	gyorsbeállítókarral	gyorsbeállítókarral	gyorsbeállítókarral
Kormánykerék	puha markolatú	puha markolatú	puha markolatú
Szerszámtároló / Pohártartó	– / –	– / –	– / –
12V csatlakozó	–	–	–
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	–	tartozék	tartozék
Akkumulátortöltő	opcionális (196-967-678)	opcionális (196-967-678)	opcionális (196-967-678)
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
Vibrációs érték testre h./ K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Méreték (h/sz/m)	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Nettó súly	150 kg	198 kg	175 kg
ÁR			
Cikkszám	13AB79DF603	13AJ71DN603	13AJ79DG603
EAN			
Ajánlott fogyasztói ár			

Cub Cadet®

**„CUB CADET ÖTVÖZI A DIZÁJNT, AZ ERŐT ÉS
A PÁRATLAN MEGBÍZHATÓSÁGOT. EZ AZ, AMIT
A VÁSÁRLÓIM KÉRNEK ÉS AMIT ÉN
KERESKEDŐKÉNT AJÁNLANI SZERETNÉK.”**

EDDIE V.D. VISCH
CUB CADET KERESKEDŐ | V.D. VISCH TUINMACHINES
NIJKERK | HOLLANDIA



ENDURO SERIES™

**„VÁSÁRLÓINKTÓL KIVÁLÓ VISZ-
SAJELZÉSEKET KAPUNK A CUB
CADET TERMÉKEKKEL KAPCSO-
LATBAN. IGAZÁN BÜSZKÉK VA-
GYUNK ARRA, HOGY MÁR 1985
ÓTA KERESKEDELMI PARTNEREI
VAGYUNK ENNEK A NAGYSZERŰ
MÁRKÁNAK ITT, DÉL-ANGLIÁBAN.”**

STEVE CANN ÉS JILL VICKERY
CUB CADET KERESKEDŐ
GEORGE CANN GARDEN MACHINERY LTD.
BRAMDEAN | ANGLIA



**„HA MINŐSÉGRŐL ÉS DIZÁJNRÓL VAN SZÓ,
VÁSÁRLÓINK ELVÁRÁSAI NAGYON MAGA-
SAK. A CUB CADET-TEL GYAKRAN KÉPES
VAGYOK MÉG TÚL IS SZÁRNYALNI AZ EL-
VÁRÁSAIKAT.”**

PABLO LOPEZ
CUB CADET ÉRTÉKESÍTÉSI MENEDZSER
MILLARES Y TORRON | LUGO | SPANYOLORSZÁG



A TOP 5 TULAJDONSÁG!

SOHA NEM TAPASZTALT ERŐ!



1. PIACVEZETŐ VÁGÓ-, GYÚJTÓ- ÉS MULCSOZÓ RENDSZER

A legrövidebb idő alatt a legjobb vágási teljesítmény.



2. A LEGKISEBB FORDULÓKÖR

Az innovatív „Tight Turn” technológiának köszönhetően páratlan hatékonyság szűk helyeken is.



3. ERŐS, KORROZÍÓÁLLÓ ALVÁZ

Különösen erős vázszerkezet korrozíóálló bevonattal a maximális tartósság érdekében.



4. TÖKÉLETES HARMÓNIA A MEG- HAJTÁS ÉS A MOTOR KÖZÖTT

A legjobb meghajtás és a legerősebb motor a kategóriájában.



5. KÜLÖNÖSEN MEGBÍZHATÓ ÉKSZÍJVEZETÉS

Köszönhetően az új, tökéletesített ékszíjvezetésnek az ékszíj megcsavarása nélkül és csökkentett ékszíj feszességgel a Cub Cadet vágóasztal stabil és hosszú életű. Az XT2 PS117i és XT3 QS137 modellek hegesztett vágóasztallal szereltek, melyek különösen erősek és tartósak.




<https://eu.cubcadet.com/en/xt-serie>

CUB CADET KÉT HENGERES MOTOR KÖZVETLEN ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉSEL EGY MOTOR A MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁGÉRT

Cub Cadet®
ENGINES

Ez a 679 m³ motor megtestesíti a Cub Cadet innovatív erejét. Extrém erejével, megbízhatóságával és maximális hatékonyságával ez a motor legigényesebb vásárlói igényeit is kielégíti.

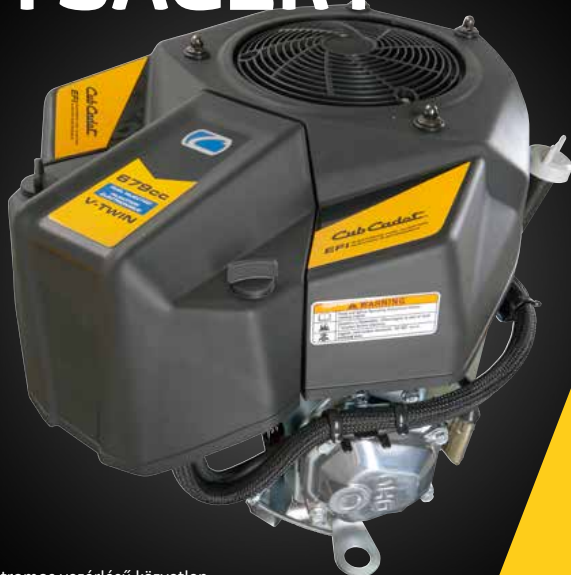

TOP ELŐNYEI



FÜNYÍRÓTRAKTOROKRA TERVEZVE

A Cub Cadet volt az első gyártó, aki elektromos vezérlésű közvetlen üzemanyagbefecskendezésű motort vezetett be, melyet speciálisan fűnyírótraktorok számára fejlesztettek ki.



EXTRÉM HATÉKONYSÁG

Max. 25%-kal kevesebb üzemanyag-felhasználás más, hasonló teljesítményű karburátoros motorokhoz képest. Üzemanyagként használhatunk 15%-os etanoltartalmú benzint, pl. E10-et.



ERŐS ÉS MEGBÍZHATÓ

Nagy hengerűrtartalom, erős motor: 679 cm³. Továbbfejlesztett működési jellemzők (jobb teljesítmény hideg állapotban, kedvezőbb energiafelhasználás). Gombnyomásra indul bármilyen időjárási körülmények között – szivató nélkül.



KÜLÖNÖSEN ALACSONY KARBANTARTÁSI IGÉNY

Köszönhetően annak, hogy nincs karburátora, a motor szervizelési igénye rendkívül alacsony és a garanciális esetek száma is minimális.

ÉVTIZEDES TAPASZTALAT MOTORFEJLESZTÉSBEN

TÖBB MINT **10 MILLIÓ**
CUB CADET MOTOR VAN
HASZNÁLATBAN
VILÁGSZERTE



KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK
MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG
ERŐS KONSTRUKCIÓ



A Cub Cadet évtizedek óta fejleszti és gyártja saját motorjait, világszerre több mint 10 millió darab került leszállításra. Kifejezetten termékeinkhez tervezett Cub Cadet motorok mindig tökéletes eredményt nyújtanak. Globális szakértelme és versenyképes termékei miatt a Cub Cadet lett a leggyorsabban növekvő fűnyírótraktor márká az Egyesült Államokban.

TOVÁBBI FONTOS TUJAJDONSÁGOK, MELYEK MEGKÖNNYÍTIK A FÜNYÍRÁST

Az XT ENDURO SZÉRIA traktorjai számos funkcióval rendelkeznek, melyek mindegyike ugyanazt a célt szolgálja: kényelmessé tenni a fűnyírást és lecsökkenteni az arra szánt időt. Ezekben a modelleken még hangsúlyosabbá tettünk néhány praktikus funkciót; ilyen például a vágásmagasság emlékeztető, mely megmutatja a felhasználó által leggyakrabban használt vágási magasságokat, az akkumulátor tartó, mely megkönnyíti az üzembe helyezést és a karbantartást.



FÜGYŰJTŐ ELEKTROMOS ÜRÍTÉSSEL

A fűgyűjtőt egy gombnyomással emelheti fel és ürítheti ki, minden erőfeszítés nélkül, még akkor is, ha tele van. Univerzális kiegészítő minden 2018 és későbbi modellhez.



NAGY KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR

Jelentősen hosszabb élettartam, nagyobb teljesítmény. 22 Ah-ás nedves akkumulátorok - nincs szükség akkumulátorsavra.



ERŐTELJES KAWASAKI V-MOTOR

2 hengeres motor, amely még nehéz terepen is erőlködés nélkül, alacsony fogyasztással teljesít.

XT MODELLEK KAWASAKI V-MOTORRAL:

XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117, XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106



AZ XT ENDURO SZÉRIA ISMÉRVEI

XT1™
ENDURO SERIES

XT2™
ENDURO SERIES

XT3™
ENDURO SERIES



PIACVEZETŐ GYŰJTŐ, VÁGÓ- ÉS MULCISOZÓ RENDSZER

- köszönhetően a sokoldalú gyűjtési rendszernek és az új hátsó kiszórású
- kétszer több kaszálékot gyűjt, mint az eddigi Cub Cadet traktorok
- leghatékonyabb oldalkiszórás és gyűjtés
- nyomógombos késindítás

320 LITERES FÜGYŰJTŐ

360 LITERES FÜGYŰJTŐ

HIDROSZTATIKUS ÉKSZÍJ



ERŐS CUB CADET MOTOR
erős és megbízható Cub Cadet motor -
amerikai fejlesztés
(XT1 OS96, XT1 OS107, XT1 OR95,
XT1 OR106)

**CUB CADET MOTOR KÖZVETLEN
ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉSEL**
saját gyártású 2 hengeres motor
(XT2 PR106ie, XT2 PS117i)

KAWASAKI V-MOTOR, 2 HENGER
(XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107,
XT2 PS117)

KAWASAKI V-MOTOR, 2 HENGER
2 hengeres motor, amely még nehéz
terepen is erőlködés nélkül, alacsony
fogyasztással teljesít
(XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95,
XT3 QR106e)

AZ ELÉRHETŐ LEGKÖNYVEBB KORMÁNYZÁSI RENDSZER



ELEKTROMOS FÜGYŰJTŐ NYITÁS-ZÁRÁS XT2 PR106ie és XT3 QR106e modelleknél

HAGYOMÁNYOS, KULCSOS INDÍTÁS

KÉNYELMES, NYOMÓGOMBOS INDÍTÁS

MASSZÍV HEGESZTETT VÁGÓASZTAL XT2 PS117i és XT3 QS137 modelleknél

**12 V MULTIFUNKCIÓS TÖLTŐEGYSÉG, AKKUMULÁTOROK,
TELEFONOK TÖLTÉSÉRE A FÜNYÍRÁS IDEJE ALATT**

**PORZÁRÓSZOKNYA A FÜGYŰJTŐHÖZ
OPCIONÁLIS**

**PORZÁRÓSZOKNYA A FÜGYŰJTŐHÖZ
OPCIONÁLIS**

PORZÁRÓSZOKNYA
a fűgyűjtős traktoroknál tartozék -
védelmet nyújt a gyűjtőből felszálló por és
apró fűszálak ellen

„ALL-GROUND TRACTION” RENDSZER
a mechanikus differenciálzárnak
köszönhetően optimális húzóerőt
biztosít még nehéz terepen is

*A traktor fordulókörméretét úgy határozzák meg, hogy a baloldali hátsó kerék helyzetét megjelöljük a talajon, majd megtesznek egy teljes kört a traktorral (egyenletes terepen). A baloldali hátsó kerék által leírt kör rúdusa adja meg azt az értéket, amelyet a termékjellemzőkben is feltüntetnek.

**BEST
IN
CLASS**

A LEGJOBB FÜNYÍRÓTRAKTOROK, AMIT VALAHA IS ÉPÍTETTÜNK

Ha erőt, teljesítményt és tartósságot vár el egy traktortól, akkor nem kell tovább várnia, az új Cub Cadet modellek XT ENDURO SZÉRIA modelljei a legerősebb fűnyírótraktorok, amit a piac látott.

**KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK
MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG
ERŐS KONSTRUKCIÓ**

XT ENDURO SZÉRIÁVAL TÖBB MUNKA IS ELVÉGEZHETŐ

Példa a 8. oldalon.



A KIEGÉSZÍTŐK LEGSZÉLESEBB VÁLASZTÉKA A PIACON

Részletek a 85. oldalon.



XT1™

ENDURO SERIES™

Cub Cadet®
ENGINES

Az XT1 fűnyírótraktorokat erős és megbízható
Cub Cadet motorral szereltük -
amerikai fejlesztés.



HIHETETLENÜL ERŐS ÉS HATÉKONY - MÁR AZ ALAPOKTÓL

A Cub Cadet XT szériája, mint a fűnyírótraktorok legújabb generációja új alapokra helyezi az erő, teljesítmény és szilárdság fogalmát – és egyben páratlan szolgáltatáscsomagot nyújt. Az XT1 fűnyírótraktorok jól felszereltek, legyen szó nyírásról, gyűjtésről, vagy szállításról, ráadásul tartozékok széles választékával bővíthetők.



<https://eu.cubcadet.com/en/xt1>



ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS

Állítható ülés, így minden felhasználónak maximális komfortot nyújt.



BIZTONSÁGOS KASZAKAPCSOLÓ

Nyomógomb által aktiválhatóak a fűnyírókések, maximális kényelmet és biztonságot nyújtva a kezelő számára.



KOMFORTOS VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÁS

Kényelmesen és gyorsan beállítható az optimális vágásmagasság.



HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS

Fokozatmentes haladás – csak tegye a lábát a pedálra és már indulhat is.



XT1 OS96

Vágószélesség:	96 cm
Ajánlott terület:	6.000 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális 200 l
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	547 cm ³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13A8A1CF603
Ajánlott ár:	



XT1 OS107

Vágószélesség:	107 cm
Ajánlott terület:	8.000 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális 200 l
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	547 cm ³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13B8A1CS603
Ajánlott ár:	



XT1 OR95

Vágószélesség:	95 cm
Ajánlott terület:	5.500 m ² /h
Gyűjtő:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	547 cm ³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13C8A1CB603
Ajánlott ár:	



XT1 OR106

Vágószélesség:	106 cm
Ajánlott terület:	7.500 m ² /h
Gyűjtő:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	547 cm ³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13C8A1CR603
Ajánlott ár:	

Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

A fordulókör csak 17 cm, köszönhetően az innovatív
TIGHT TURN XTREME technológiának.



TELJESÍTMÉNY A NAGYOBB KIHÍVÁSOKHOZ

A Cub Cadet XT2 az erő, a vezérlőfunkciók és a terhelhetőség tekintetében teljesen új szintet képvisel. Az XT2 fűnyírótraktorok az XT sorozat leginkább fordulékony tagjai és ideálisak a nehéz terepen való munkára, szállításra és arra, hogy különböző kiegészítőket csatlakoztassunk hozzájuk alkalmazkodva az adott szezon igényeihez.



XT2 PR95

Vágószélesség:	95 cm
Ajánlott terület:	6.000 m²/h
Gyűjtő:	320 l
Motor:	Kawasaki 2 hengeres V-motor
Hengerűrtartalom:	603 cm³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13CGA1CB603
Ajánlott ár:	



XT2 QR106

Vágószélesség:	106 cm
Ajánlott terület:	8.000 m²/h
Gyűjtő:	320 l
Motor:	Kawasaki 2 hengeres V-motor
Hengerűrtartalom:	726 cm³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13CFA1CR603
Ajánlott ár:	



XT2 PR106ie

Vágószélesség:	106 cm
Ajánlott terület:	8.000 m²/h
Gyűjtő:	320 l, elektr. fűgyűjtő kezelés
Motor:	Cub Cadet V-motor, közv. üzemanyag-befecsk. 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	679 cm³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13BZA1CR603
Ajánlott ár:	



XT2 PS107

Vágószélesség:	107 cm
Ajánlott terület:	8.500 m²/h
Gyűjtő:	opcionális 200 l
Motor:	Kawasaki 2 hengeres V-motor
Hengerűrtartalom:	603 cm³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13BGA1CS603
Ajánlott ár:	



XT2 PS117

Vágószélesség:	117 cm
Ajánlott terület:	9.000 m²/h
Gyűjtő:	opcionális 200 l
Motor:	Kawasaki 2 hengeres V-motor
Hengerűrtartalom:	603 cm³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13AGA1CT603
Ajánlott ár:	



XT2 PS117i

Vágószélesség:	117 cm, hegesztett vágóasztal
Ajánlott terület:	9.000 m²/h
Gyűjtő:	opcionális 200 l
Motor:	Cub Cadet V-motor, közv. üzemanyag-befecsk. 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	679 cm³
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13BZA1CN603
Ajánlott ár:	

CUB CADET KÉT HENGERES MOTOR KÖZVETLEN ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉSEL

Elsőként az XT2 PR106ie és az XT2 PS117i modellekbe került beszerelésre ez az új fejlesztésű motor, mely különösen erőteljes és hatékony.



ELEKTROMOS FÜGYÜJTŐ KEZELÉS

Csak egy gombnyomás – és már ki is nyílik az XT2 PR106ie fűgyűjtője, így erőlködés nélkül szabadulhat meg az összegyűjtött kaszáléktól.



MASSZÍV, HEGESZTETT VÁGÓASZTAL

Hosszú élettartam és abszolút robusztusság jellemzi az XT2 PS117i modell vágóasztalát.



<https://eu.cubcadet.com/en/xt2>

LI-IONEN EREJE

Az XT2 ES107 csúcs-modern akkumulátortecnológiája nemcsak hosszú élettartamot, hanem gyors, teljes újratöltést is biztosít - csak 4 óra szükséges.



FENNTARTHATÓ ENERGIA. NAGY TELJESÍTMÉNY.

Az XT sorozatú traktorplatform kombinálva az e-mobilitás előnyeivel. Az XT2 ES107 szívében a legújabb technológiájú elektromos motor dolgozik. Ez az 56 V-os és 60 Ah névleges kapacitású Li-ion akkumulátorral működő fűnyírótraktor ugyanolyan erős és hatékony, mint benzinüzemű rokonai. Kb. 90 perc üzemidejével – a gye- és talajviszonyoktól függően, valamint a 107 cm-es vágószélességével még a nagy pázsitterület is gyorsan és megállás nélkül lenyírható.

VÁGÁS
90 PERC*
4 ÓRA
TÖLTÉS

ÚJ



XT2 ES107

Vágószélesség:	107 cm
Ajánlott terület:	8.000 m²/h
Gyűjtő:	opcionális
Motor:	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
Teljesítmény:	1.000 W
Meghajtás:	elektromos
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	33ABA7CS603
Ajánlott ár:	

NULLA EMISSZIÓ

Az XT2 ES107 különösen csendes és teljesen emissziómentes. Ezért nem csak a természet lesz hálás, hanem a szomszédok is.

AZONNAL KÉSZEN
ÁLL A MUNKÁRA

Pattanjon fel rá és induljon is: az energia és teljesítmény mindig rendelkezésre áll – akár egész évben!

USB-PORT

Fűnyírás közben töltheti elektromos eszközeit, pl. okostelefonját.

KARBANTARTÁS- ÉS
SZERVIZBARÁT

Az elektromos motorokban nincs gyújtógyertya, benzinszűrő és karburátor, ezért karbantartásuk sokkal egyszerűbb.

NINCS TELJESÍTMÉNY-
VISSZAESÉS
AKKOR SEM, HA
MERÜL AZ AKKU-
MULÁTOR

OLDALKISZÓRÁS, GYŰJTÉS VAGY MULCSOZÁS

Az XT2 ES107 könnyen alkalmazkodik igényeihez – legyen szó oldalkiszórásról vagy mulcsoszárról. A tartozékként megvásárolható gyűjtővel igazi sokoldalú társ a kerti munkában (a mulcsoszás és a fűgyűjtés lerövidíti a kerti munkát).

MINT EGY KEZESBÁRÁNY

Csak egy enyhe nyomás a gázpedálón és az E-traktor rángatás nélkül már indul is. Ezzel a traktorról olyan élvezetes és könnyű a vezetés, mint még soha..

17
cmA LEGSZŰKEBB FORDULÓKÖR
A PIACON

A fordulókör csak 17 cm, köszönhetően az innovatív TIGHT TURN xTREME technológiának.

Li-Ion
ELECTRIC

*Ideális nyírási feltételek mellett, eltérések a területtől függően lehetségesek

XT3™

ENDURO SERIES™

Cub Cadet™

TIGHT TURN XTREME

A fordulókör csak 17 cm, köszönhetően az innovatív TIGHT TURN XTREME technológiának.



<https://eu.cubcadet.com/en/xt3>

ALL-GROUND TRACTION

A mechanikus differenciálzárnak köszönhetően optimális húzóerőt biztosít még nehéz terepen is.



XT3 QR95

Vágószélesség:	95 cm
Ajánlott terület:	6.000 m ² /h
Gyűjtő:	360 l + porzárószoknya
Motor:	Kawasaki, 2 hengeres V-motor
Hengerűrtartalom:	726 cm ³
Meghajtás:	hidrosztatikus, All-Ground Traction rendszer
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13DFA5CB603
Ajánlott ár:	



ELEKTROMOS FÜGYŰJTŐ KEZELÉS

Csak egy gombnyomás – és már nyílik is az XT3 QR106e fűgyűjtője, így erőlködés nélkül szabadulhat meg az összegyűjtött kaszáléktól.



A PIAC LEGNAGYOBB FÜGYŰJTŐ-KAPACITÁSA

Óriási 360 literes gyűjtőkapacitás gondoskodik a maximális hatékonyságról.



PORZÁRÓSZOKNYA

A fűgyűjtős traktoroknál védelmet nyújt a gyűjtőből felszálló por és apró fűszálak ellen.



XT3 QR106e

Vágószélesség:	106 cm
Ajánlott terület:	8.000 m ² /h
Gyűjtő:	360 l, elektr. fűgyűjtő kezelés + porzárószoknya
Motor:	Kawasaki, 2 hengeres V-motor
Hengerűrtartalom:	726 cm ³
Meghajtás:	hidrosztatikus, All-Ground Traction rendszer
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13AFA5CR603
Ajánlott ár:	



XT3 QS127

Vágószélesség:	127 cm
Ajánlott terület:	10.000 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális - 210 l
Motor:	Kawasaki, 2 hengeres V-motor
Hengerűrtartalom:	726 cm ³
Meghajtás:	hidrosztatikus, All-Ground Traction rendszer
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	14CIA5CQ603
Ajánlott ár:	



ERŐS KAWASAKI V-MOTOR

2 hengeres motor, amely még nehéz terepen is erőlködés nélkül, alacsony fogyasztással teljesít.



MASSZÍV, HEGESZTETT VÁGÓASZTAL

Hosszú élettartam és abszolút robusztusság jellemzi az XT3 QS137 modell vágóasztalát.



XT3 QS137

Vágószélesség:	137 cm, geschweibtes Mähwerk
Ajánlott terület:	11.000 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális - 210 l
Motor:	Kawasaki, 2 hengeres V-motor
Hengerűrtartalom:	726 cm ³
Meghajtás:	hidrosztatikus, All-Ground Traction rendszer
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	14CIA5CA603
Ajánlott ár:	

XT1 OS96		XT1 OS107		XT1 OR95	
MOTOR					
Motor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Hengerűrtartalom	547 cm³	547 cm³	547 cm³	547 cm³	547 cm³
Teljesítmény	9,0 kW / 2.300 min ⁻¹	9,0 kW / 2.300 min ⁻¹	9,0 kW / 2.300 min ⁻¹	6,2 kW / 2.100 min ⁻¹	6,2 kW / 2.100 min ⁻¹
Henger	1 hengeres	1 hengeres	1 hengeres	1 hengeres	1 hengeres
Üzemanyagtartály	11,4 l	11,4 l	11,4 l	11,4 l	11,4 l
HAJTÁSRENDSZER					
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebességfokozat	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
Tempomat	tartozék	tartozék	tartozék	tartozék	tartozék
VÁGÁSI RENDSZER					
Ajánlott terület	6.000 m²/h	8.000 m²/h	8.000 m²/h	5.500 m²/h	5.500 m²/h
Vágószélesség	96 cm	107 cm	107 cm	95 cm	95 cm
Vágási magasság (min.–max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Vágóasztal	préselt	préselt	préselt	préselt	préselt
Kések száma	2	2	2	2	2
Vágóasztal kapcsolása	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal
Vágási fokozat	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció
Vágóasztalkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet/Mulcskés	– / tartozék / tartozék	tartozék / tartozék / tartozék	tartozék / tartozék / tartozék	tartozék / opcionális: 196-551-000 / opcionális: 196-561-000	tartozék / opcionális: 196-551-000 / opcionális: 196-561-000
KISZÓRÁSI RENDSZER					
Fűgyűjtő / cikkszám	opcionális 200 l / OEMR190-180A	opcionális 200 l / 19A30003100	320 l / porzárószoknya opcionális: 196-555-603	320 l / porzárószoknya opcionális: 196-555-603	320 l / porzárószoknya opcionális: 196-555-603
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	– / –	– / –	ívelt teleszkópos kar / műanyag	ívelt teleszkópos kar / műanyag	ívelt teleszkópos kar / műanyag
Telítettségjelző/Deflektor	– / tartozék	– / tartozék	Deluxe automatikus késleállítással / opcionális: 196-552-000	Deluxe automatikus késleállítással / opcionális: 196-552-000	Deluxe automatikus késleállítással / opcionális: 196-552-000
VÁZ					
Első tengely	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas
Első ütköző	szimpla, egy csöves	szimpla, egy csöves	szimpla, egy csöves	szimpla, egy csöves	szimpla, egy csöves
Fordulókör	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Kerékméret (e/h)	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5
Kerékcsoport	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Váz	robothegecszett váz	robothegecszett váz	robothegecszett váz	robothegecszett váz	robothegecszett váz
ELEKTROMOS RENDSZER					
Fényszóró	LED	LED	LED	LED	LED
KOMFORT					
Ülés típusa	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával
Ülés állítása	szögben is állítható	szögben is állítható	szögben is állítható	szögben is állítható	szögben is állítható
Kormánykerék	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal
Szerszámtároló / Pohártartó	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék
12V csatlakozó	–	–	–	–	–
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	tartozék	tartozék	tartozék	tartozék	tartozék
EGYÉB PARAMÉTEREK					
LpA/LwA/LwAg (dB)	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
Vibrációs érték testre h. / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Méretetek (h/sz/m)	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	245 cm / 100 cm / 118 cm	245 cm / 100 cm / 118 cm
Nettó súly	195 kg	195 kg	195 kg	235 kg	235 kg
ÁR					
Cikkszám	13A8A1CF603	13B8A1CS603	13C8A1CB603	13C8A1CB603	13C8A1CB603
EAN					
Ajánlott fogyasztói ár					

XT1 OR106		XT2 PR95		XT2 QR106	
MOTOR					
Motor	Cub Cadet	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
Hengerűrtartalom	547 cm³	603 cm³	603 cm³	726 cm³	726 cm³
Teljesítmény	6,6 kW / 2.250 min ⁻¹	9,3 kW / 2.150 min ⁻¹	9,3 kW / 2.150 min ⁻¹	11,6 kW / 2.200 min ⁻¹	11,6 kW / 2.200 min ⁻¹
Henger	1 hengeres	2 hengeres V-motor	2 hengeres V-motor	2 hengeres V-motor	2 hengeres V-motor
Üzemanyagtartály	11,4 l	11,4 l	11,4 l	11,4 l	11,4 l
HAJTÁSRENDSZER					
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebességfokozat	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
Tempomat	tartozék	tartozék	tartozék	tartozék	tartozék
VÁGÁSI RENDSZER					
Ajánlott terület	7.500 m²/h	6.000 m²/h	6.000 m²/h	8.000 m²/h	8.000 m²/h
Vágószélesség	106 cm	95 cm	95 cm	106 cm	106 cm
Vágási magasság (min.–max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Vágóasztal	préselt	préselt	préselt	préselt	préselt
Kések száma	2	2	2	2	2
Vágóasztal kapcsolása	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal
Vágási fokozat	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció
Vágóasztalkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet/Mulcskés	tartozék / opcionális: 196-550-000 / opcionális: 196-560-000	tartozék / opcionális: 196-551-000 / opcionális: 196-561-000	tartozék / opcionális: 196-551-000 / opcionális: 196-561-000	tartozék / opcionális: 196-550-000 / opcionális: 196-560-000	tartozék / opcionális: 196-550-000 / opcionális: 196-560-000
KISZÓRÁSI RENDSZER					
Fűgyűjtő / cikkszám	320 l / porzárószoknya opcionális: 196-555-603	320 l / porzárószoknya 196-555-603	320 l / porzárószoknya 196-555-603	320 l / porzárószoknya 196-555-603	320 l / porzárószoknya 196-555-603
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	ívelt teleszkópos kar / műanyag	ívelt teleszkópos kar / műanyag	ívelt teleszkópos kar / műanyag	ívelt teleszkópos kar / műanyag	ívelt teleszkópos kar / műanyag
Telítettségjelző/Deflektor	Deluxe automatikus késleállítással / opcionális: 196-552-000	Deluxe automatikus késleállítással / opcionális: 196-552-000	Deluxe automatikus késleállítással / opcionális: 196-552-000	Deluxe automatikus késleállítással / opcionális: 196-552-000	Deluxe automatikus késleállítással / opcionális: 196-552-000
VÁZ					
Első tengely	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas
Első ütköző	szimpla, egy csöves	dupla csöves	dupla csöves	dupla csöves	dupla csöves
Fordulókör	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Kerékméret (e/h)	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5
Kerékcsofép	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Váz	robothegecszett váz	robothegecszett váz	robothegecszett váz	robothegecszett váz	robothegecszett váz
ELEKTROMOS RENDSZER					
Fényszóró	LED	LED	LED	LED	LED
KOMFORT					
Ülés típusa	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával
Ülés állítása	szögben is állítható	szögben is állítható	szögben is állítható	szögben is állítható	szögben is állítható
Kormánykerék	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal
Szerszámtároló / Pohártartó	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék
12V csatlakozó	–	tartozék	tartozék	tartozék	tartozék
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	tartozék	tartozék	tartozék	tartozék	tartozék
EGYÉB PARAMÉTEREK					
LpA/LwA/LwAg (dB)	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
Vibrációs érték testre h. / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Méretetek (h/sz/m)	245 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	250 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 110 cm / 118 cm
Nettó súly	258 kg	254 kg	254 kg	253 kg	253 kg
ÁR					
Cikkszám	13C8A1CR603	13CGA1CB603	13CGA1CB603	13CFA1CR603	13CFA1CR603
EAN					
Ajánlott fogyasztói ár					

	XT2 PR106ie	XT2 PS107	XT2 PS117
MOTOR			
Motor	Cub Cadet közvetlen üzema. befeck.	Kawasaki	Kawasaki
Hengerűrtartalom	679 cm ³	603 cm ³	603 cm ³
Teljesítmény	9,9 kW / 2.150 min ⁻¹	10,4 kW / 2.400 min ⁻¹	11,8 kW / 2.750 min ⁻¹
Henger	2 hengeres V-motor	2 hengeres V-motor	2 hengeres V-motor
Üzemanyagtartály	9,5 l	11,4 l	11,4 l
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebességfokozat	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
Tempomat	tartozék	tartozék	tartozék
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	8.000 m ² /h	8.500 m ² /h	9.000 m ² /h
Vágószélesség	106 cm	107 cm	117 cm
Vágási magasság (min.–max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Vágóasztal	préselt	préselt	préselt
Kések száma	2	2	2
Vágóasztal kapcsolása	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal
Vágási fokozat	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció
Vágóasztalkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet/Mulcskés	tartozék / opcionális: 196-550-000/ opcionális: 196-560-000	tartozék / tartozék/ tartozék	tartozék / tartozék/ tartozék
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / cikkszám	320 l, elektr. fűgyűjtő kezelés/ (porzárószoknya 196-553-603)	opcionális 200 l/ 19A30003100	opcionális 200 l/ 19A30003100
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	– / műanyag	– / –	– / –
Telítettségjelző/Deflektor	Deluxe automatikus késleállítással / opcionális: 196-552-000	– / tartozék	– / tartozék
VÁZ			
Első tengely	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas
Első ütköző	dupla csöves	dupla csöves	dupla csöves
Fordulókör	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Kerékméret (e/h)	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8
Kerékcsapágý	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Váz	robothegecszett váz	robothegecszett váz	robothegecszett váz
ELEKTROMOS RENDSZER			
Fényszóró	LED	LED	LED
KOMFORT			
Ülés típusa	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával
Ülés állítása	szögben is állítható	szögben is állítható	szögben is állítható
Kormánykerék	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal
Szerszámtároló / Pohártartó	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék
12V csatlakozó	tartozék	tartozék	tartozék
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	tartozék	tartozék	tartozék
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
Vibrációs érték testre h. / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Méretetek (h/sz/m)	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 100 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Nettó súly	253 kg	210 kg	215 kg
ÁR			
Cikkszám	13BZA1CR603	13BGA1CS603	13AGA1CT603
EAN	4 008423 881899	4 008423 872286	4 008423 872293
Ajánlott fogyasztói ár			

	XT2 PS117i	XT2 ES107	XT3 QR95
MOTOR			
Motor	Cub Cadet közvetlen üzema. befeck.	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh	Kawasaki
Hengerűrtartalom	679 cm ³	1.000 W	726 cm ³
Teljesítmény	12,6 kW / 2.600 min ⁻¹	–	13,4 kW / 2.100 min ⁻¹
Henger	2 hengeres V-motor	–	2 hengeres V-motor
Üzemanyagtartály	9,5 l	–	11,4 l
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	hidrosztatikus	elektromos	hidrosztatikus, All-Ground Traction rd.
Sebességfokozat	(e/h) fokozatmentes	variábilis	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
Tempomat	tartozék	tartozék	tartozék
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	9.000 m ² /h	8.000 m ² /h	6.000 m ² /h
Vágószélesség	117 cm	107 cm	95 cm
Vágási magasság (min.–max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Vágóasztal	hegesztett	préselt	préselt
Kések száma	2	2	2
Vágóasztal kapcsolása	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal
Vágási fokozat	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció
Vágóasztalkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet/Mulcskés	tartozék / tartozék/ tartozék	tartozék / opcionális / –	tartozék / opcionális: 196-551-000/ opcionális: 196-560-000
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / cikkszám	opcionális 200 l/ 19A30003100	opcionális	360 l, porzárószoknya / –
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	– / –	– / –	ívelt teleszkópos kar / műanyag
Telítettségjelző/Deflektor	– / tartozék	– / tartozék	Deluxe automatikus késleállítással / opcionális: 196-552-000
VÁZ			
Első tengely	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas
Első ütköző	dupla csöves	dupla csöves	Bull-Bar ütköző
Fordulókör	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Kerékméret (e/h)	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 Turf Saver	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5
Kerékcsapágý	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Váz	robothegecszett váz	robothegecszett váz	robothegecszett váz
ELEKTROMOS RENDSZER			
Fényszóró	LED	LED	LED
KOMFORT			
Ülés típusa	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával + karfa
Ülés állítása	szögben is állítható	szögben is állítható	szögben is állítható
Kormánykerék	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal
Szerszámtároló / Pohártartó	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék
12V csatlakozó	tartozék	USB-Port	tartozék
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	tartozék	tartozék	tartozék
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88 / 98 / 100	-/-/-	88 / 98 / 100
Vibrációs érték testre h. / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Méretetek (h/sz/m)	180 cm / 144 cm / 110 cm	– cm / – cm / – cm	267 cm / 100 cm / 118 cm
Nettó súly	230 kg	– kg	247 kg
ÁR			
Cikkszám	13BZA1CN603	33ABA7CS603	13DFA5CB603
EAN	4 008423 881943	4 008423 899719	4 008423 872828
Ajánlott fogyasztói ár			

	XT3 QR106e	XT3 QS127	XT3 QS137
MOTOR			
Motor	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
Hengerűrtartalom	726 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
Teljesítmény	12,1 kW / 2.200 min ⁻¹	15,7 kW / 2.800 min ⁻¹	16,2 kW / 3.000 min ⁻¹
Henger	2 hengeres V-motor	2 hengeres V-motor	2 hengeres V-motor
Üzemanyagtartály	11,4 l	11,4 l	11,4 l
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	hidrosztatikus, All-Ground Traction rd.	hidrosztatikus, All-Ground Traction rd.	hidrosztatikus, All-Ground Traction rd.
Sebességfokozat	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
Tempomat	tartozék	tartozék	tartozék
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	8.000 m ² /h	10.000 m ² /h	11.000 m ² /h
Vágószélesség	106 cm	127 cm	137 cm
Vágási magasság (min.–max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Vágóasztal	préselt	préselt	hegesztett
Kések száma	2	3	3
Vágóasztal kapcsolása	elektromos, nyomógommbal	elektromos, nyomógommbal	elektromos, nyomógommbal
Vágási fokozat	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció
Vágóasztalkezek	4 görgőkezek	4 görgőkezek	4 görgőkezek
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet/Mulcskés	tartozék / opcionális: 196-550-000/ opcionális: 196-560-000	tartozék / tartozék/ tartozék	tartozék / tartozék/ tartozék
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / cikkszám	360 l, elektr. fűgyűjtő kezelés és porzárszoknya / –	opcionális: 210 l / 19A30018100	opcionális: 210 l / 19A30018100
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	– / műanyag	– / –	– / –
Telítettségjelző/Deflektor	Deluxe automatikus késleállítással / opcionális: 196-552-000	– / tartozék	– / tartozék
VÁZ			
Első tengely	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas
Első ütköző	Bull-Bar ütköző	Bull-Bar ütköző	Bull-Bar ütköző
Fordulókör	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Kerékméret (e/h)	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	16 x 6,5–8 Turf Saver / 22 x 9,5	16 x 6,5–8 Turf Saver / 22 x 9,5
Kerékcspapagy	csúszópersely	golyóscspapagy	golyóscspapagy
Váz	robothegecsztett váz	robothegecsztett váz	robothegecsztett váz
ELEKTROMOS RENDSZER			
Fényszóró	LED	LED	LED
KOMFORT			
Ülés típusa	Deluxe, magas háttámlával + karfa	Deluxe, magas háttámlával + karfa	Deluxe, magas háttámlával + karfa
Ülés állítása	szögben is állítható	szögben is állítható	szögben is állítható
Kormánykerék	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal
Szerszámtartó / Pohártartó	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék
12V csatlakozó	tartozék	tartozék	tartozék
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	tartozék	tartozék	tartozék
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88 / 98 / 100	93 / 103 / 105	93 / 103 / 105
Vibrációs érték testre h./ K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Méreték (h/sz/m)	267 cm / 110 cm / 118 cm	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Nettó súly	268 kg	260 kg	270 kg
ÁR			
Cikkszám	13AFA5CR603	14CIA5CQ603	14CIA5CA603
EAN	4 008423 881950	4 008423 872545	4 008423 872323
Ajánlott fogyasztói ár			



XT FŰNYÍRÓTRAKTOROK A LEGSZÉLESEBB KÖRŰ TARTOZÉKOK!

A Cub Cadet XT fűnyírótraktorok sokkal többre képesek, mint csak egyszerűen fűvet nyírni. Szállítania kell valamit? Fűmagot vagy gyeprágyát szeretne elszórni? Esetleg a járdát szeretné megtisztítani vagy télen a havat eltakarítani? A Cub Cadet kiegészítők széles választékával – Európa szerte a legnagyobb választékával – nincs olyan kertészkedéssel kapcsolatos feladat, amit a traktorjával ne tudna elvégezni. Így az XT fűnyírótraktor egész évben bevethető.



KIEGÉSZÍTŐK FŰNYÍRÓTRAKTOROKHOZ

		CUB CADET UTÁNFUTÓ Cub Cadet utánfutó, 450 kg teherbírással Cikkszám: 19B40026100R Kétkezes tolókar Cikkszám: 19A400270EM Eszköz és szerszámtartó Cikkszám: 19A400300EM
		
NAGYMÉRETŰ RAKODÓTÉR A felemelt oldalfalakkal akár 450 kg a teherbírása — föld, mulcs, növényi hulladék vagy akár szemetes kuka is szállítható.	LEHAJTHATÓ OLDALFALAK Megkönnyíti a fel- és lepakolást.	SOKOLDALÚ KIHASZNÁLHATÓSÁG Variálható rakodótér — kényelmesen szállítható a hosszabb rakomány is.
		
KÉZI TOLÓKAR ÉS ESZKÖZ/SZERSZÁMTARTÓ • puha borítású markolat a tolókaron • egyszerűen és gyorsan felszerelhető	KÖNNYEDÉN ÖSSZESZUKHATÓ ÉS EGYSZERŰEN TÁROLHATÓ A LEHAJTHATÓ OLDALFALAKNAK KÖSZÖNHETŐEN Hajtsa le az oldalait és állítsa függőleges helyzetbe, így 70%-kal kisebb helyen is elfér, mint a hagyományos utánfutók.	
	HÁTSÓ RAKOMÁNYSZÁLLÍTÓ XT-SZÉRIÁHOZ • felhajtható és függőlegesen rögzíthető • gyorscsatlakozó rendszer - FastAttach™ System • teherbírás max. 36 kg • felszerelhető minden oldalkiszórású XT-szériához	4 008423 887013 Cikkszám: 19A30029100
	ELEKTROMOS SZÓRÓ XT-SZÉRIÁHOZ • gyorscsatlakozó rendszer - FastAttach™ System • a vezető ülésből be- és kikapcsolható • töltő tömeg: 45 kg • felszerelhető minden oldalkiszórású XT-szériához	4 008423 875775 Cikkszám: 19A30028100
	ACÉL UTÁNFUTÓ • teherbírás: 450 kg • kapacitás: 340 liter • súly: 50 kg • méret (h/sz/m): 190 / 84 / 74 cm	0 037049 960194 Cikkszám: 19A40036100

	CUB CADET VONTATOTT SZÓRÓ • szórási szélesség: ~370 cm • töltő tömeg: 87 kg 4 008423 858969 Cikkszám: 196-542-000
	VONTATOTT SZÓRÓK • töltő tömeg: 80 kg • súly: 26 kg • szórási szélesség: ~365 cm • méret (h/sz/m): 109 / 96,5 / 104 cm 4 008423 816310 Cikkszám: 196-036-000 • töltő tömeg: 50 kg 4 008423 874129 Cikkszám: 196-545-000
	• töltő tömeg: 39 kg • súly: 8 kg • szórási szélesség: ~300 cm • méret (h/sz/m): 67,3 / 67,3 / 36,8 cm 4 008423 875829 Cikkszám: 196-0318000
	TAKARÓPONYVA FŰNYÍRÓTRAKTOROKHOZ L/XL L-es méret: a kis és közepes nagyságú fűnyírótraktorokhoz 4 008423 806441 Cikkszám: 2024-U1-0003 XL-es méret: a nagyobb, hátsó kiszórású fűnyírótraktorokhoz 4 008423 823882 Cikkszám: 2024-U1-0004
	UTÁNFUTÓK • tolható és vontatható utánfutó • teherbírás kb. 159 kg, • teljes mérete kb. (h/sz/m) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, súlya kb. 27 kg 4 008423 804331 Cikkszám: 190-236A000
	• egytengelyű, műanyag utánfutó • kapacitás: 226 liter, • teljes mérete kb. (h/sz/m) 152,4 / 84 / 76,2 cm, súlya kb. 30 kg 4 008423 816396 Cikkszám: 196-506-000
	• egytengelyű, acél utánfutó, • levehető hátsó fal, max. teherbírás kb. 159 kg, • teljes méret kb. (h/sz/m) 152,2 / 83,8 / 72 cm, súlya kb. 33 kg 4 016918 006894 Cikkszám: 190-2238000
	• egytengelyű, acél utánfutó, • levehető hátsó fal, max. teherbírás kb. 340 kg, • rakodótér mérete kb. 116,8 / 76,2 / 30,5 cm • teljes méret kb. (h/sz/m) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, súlya kb. 70 kg 4 008423 804348 Cikkszám: 196-507-000
	PERMETEZŐ 95 L • vontatott permetező, • kapacitása 95 liter, • 6,8 liter/perc • méretek kb. (h/sz/m) 139,7 / 66 / 50,8 cm 4 008423 804430 Cikkszám: 190-537-000

CUB CADET VONTATOTT FŰ- ÉS LOMBSEPRŰK	
- munkaszerűség: 107 cm - gyűjtőkapacitás: 380 liter - súly: 31,3 kg	 Cikkszám: 190-163A000
- munkaszerűség: 112 cm - gyűjtőkapacitás: 736 liter	 Cikkszám: 196-543-000

GYEPHENGEREK	
- tolható és vontatható műanyag gyephenger - max. súly 114 kg vízzel töltve - Ø 46 cm - munkaszerűség: 61 cm	 Cikkszám: 190-228-000
- vontatható műanyag gyephenger - max. súly 182 kg vízzel töltve - Ø 46 cm - munkaszerűség: 91 cm	 Cikkszám: 190-229-000


FŰFÉSŰ / GYEPSZELLŐZTETŐ	
- vontatott fűfésű - munkaszerűség: 102 cm, 20 rugós, hőkezelt, acél fog, - variálható terhelhetőség, - méret kb. (h/sz/m) 104 / 101,6 / 104 cm	 Cikkszám: 190-526-000
- vontatott gypszellőztető - munkaszerűség: 102 cm, 12 gypszellőztető csillag Ø kb. 23 cm - munkamélység kb. 6 cm, - méret kb. (h/sz/m) 104 / 101,6 / 104 cm	 Cikkszám: 190-224C000

MULCSKÉSZLETEK	
- mulcskészlet (kés nélkül) - LT1 NS96 és LT2 NS96 modellekhez	 Cikkszám: OEM-190A116
- mulcskészlet (kés nélkül) - LT1 NR92, LT2 NR92 és LT3 PR105 modellekhez	 Cikkszám: 196-749A678
- mulcskészlet (kés nélkül) - XT1 OR106, XT2 QR106, XT2 PR106ie és XT3 QR106 modellekhez - mulcskés külön kapható, cikkszáma: 196-560-000	 Cikkszám: 196-550-000
- mulcskészlet (kés nélkül) - XT1 OR95, XT2 QR95 és XT3 QR95 modellekhez - mulcskés külön kapható, cikkszáma: 196-561-000	 Cikkszám: 196-551-000

MEZŐGAZDASÁGI KERÉK SZETT	
Hátsó kerék garnitúra (2 kerék + felni) - 18" x 9,5". Ajánlott minden olyan traktorhoz, amelynek a hátsó kerék mérete 18" vagy 20". Kivétel az XT-széria B-deck (95 cm) modellje.	 Cikkszám: 196-721A678

FÜGYŰJTŐK	
- porzárószoknya fűgyűjtőhöz - XT3 széria modelljeihez 360 l	 Cikkszám: 196-553-603
- porzárószoknya fűgyűjtőhöz - XT1 és XT2 széria modelljeihez 320 l	 Cikkszám: 196-555-603
2 zsákos fűgyűjtő – 200 liter, - az LT-széria 96 cm / 107 cm-es vágóasztalához	 Cikkszám: OEM-190-180A
2 zsákos fűgyűjtő – 200 liter - az XT-széria 96 cm-es vágóasztalához	 Cikkszám: OEMR190-180A
2 zsákos fűgyűjtő – 200 liter - az XT-széria 107 cm / 117 cm-es vágóasztalához - gyorscsatlakozó rendszerű	 Cikkszám: 19A3003100
2 zsákos fűgyűjtő – 200 liter - az LT és XT-széria 107 cm / 117 cm-es vágóasztalához - gyorscsatlakozó rendszerű	 Cikkszám: 19A3003100
3 zsákos fűgyűjtő – 210 liter - az XT-szériához 127 cm / 137 cm-es vágóasztalához	 Cikkszám: 19A30018100

ELSŐ ÜTKÖZŐK	
- első ütköző - FastAttach™ gyorscsatlakozó rendszerű - ajánlott az LT-széria modelljeihez	 Cikkszám: OEM-196B603
- szimpla, egy csöves ütköző - XT-széria modelljeihez	 Cikkszám: 196-562-000
- dupla csöves ütköző - XT-széria modelljeihez	 Cikkszám: 196-563-000
- Bull-Bar ütköző - XT-széria modelljeihez	 Cikkszám: 196-564-000

DEFLEKTOROK	
Hátsó deflektor az XT-széria modelljeihez	 Cikkszám: 196-552-000
Hátsó deflektor elektromos kezelésű fűgyűjtős traktorhoz	 Cikkszám: 196-552A000
Hátsó deflektor az LT-széria modelljeihez	 Cikkszám: 196-750A678

TIELBÜRGER ELSŐ SEPRŰ ÉS TARTOZÉKOK (K = KÖTELEZŐ | OP = OPCIONÁLIS)

	Első seprű, 120 cm A szereléshez tartozékok szükségesek.	4 008423 883510 Cikkszám: 196-603-000
	OP: Szemétgyűjtőtartály első seprűhöz	4 008423 883527 Cikkszám: 196-604-000
	K: Gyorsváltó hajtóművel – csatlakozó egység első seprűhöz és prémium hótólalaphoz	4 008423 883503 Cikkszám: 196-602-000
	K: Hátsó kiszórású traktorokhoz Meghajtóegység	4 008423 885194 Cikkszám: 196-608-000
	K: Oldalsó kiszórású traktorokhoz Meghajtóegység (2017-es gyártási évig)	4 008423 885200 Cikkszám: 196-609-000
	K: Hátsó kiszórású traktorokhoz Szerelőkeret	4 008423 885217 Cikkszám: 196-610-000
	K: Oldalsó kiszórású traktorokhoz Szerelőkeret (2017-es gyártási évig)	4 008423 885224 Cikkszám: 196-611-000

TIELBÜRGER PRÉMIUM TOLÓLAP ÉS TARTOZÉKOK (K = KÖTELEZŐ | OP = OPCIONÁLIS)

	Prémium tolólap, 125 cm A szereléshez tartozékok szükségesek.	4 008423 883534 Cikkszám: 196-606-000
	OP: Vezetőkerék a tolólaphoz	4 008423 883541 Cikkszám: 196-607-000
	K: Gyorsváltó hajtómű nélkül – csatlakozó egység első seprűhöz és prémium hótólalaphoz	4 008423 883497 Cikkszám: 196-601-000
	K: Gyorsváltó hajtóművel – csatlakozó egység első seprűhöz és prémium hótólalaphoz	4 008423 883503 Cikkszám: 196-602-000
	K: Hátsó kiszórású traktorokhoz Szerelőkeret	4 008423 885217 Cikkszám: 196-610-000
	K: Oldalsó kiszórású traktorokhoz Meghajtóegység (2017-es gyártási évig)	4 008423 885224 Cikkszám: 196-611-000

HÓLÁNCOK

20" x 8,0" méretű kerekhez + adapter	4 008423 824797 Cikkszám: 196-658-699
18" x 9,5" méretű kerekhez + adapter	4 008423 813678 Cikkszám: 196-898-699
XT-széria 18" x 8,5" kerekéhez	0 037049 945559 Cikkszám: 490-241-0021
XT-széria XT 22" x 9", 5" x 12" und 23" x 9", 5" x 12" kerekéhez	0 037049 945597 Cikkszám: 490-241-0025

HÓTOLÓLAP ÉS GUMISZEGÉLY

117 cm tolólap az LT-széria modelljeihez	4 008423 807684 Cikkszám: OEM-190-833
Univerzális gumiszegély minden tolólaphoz	4 008423 815368 Cikkszám: 196-718-678
117 cm tolólap az XT-széria modelljeihez	0 037049 957309 Cikkszám: 19A30017OEM
Adapter – az OEM-190-833 tolólap felszereléséhez az XT-széria modelljeihez	4 008423 879629 Cikkszám: 196-584-000

EGYÉB TRAKTOR KIEGÉSZÍTŐK

Karfa XT-széria modelljeihez	4 008423 876055 Cikkszám: 196-564-603
Akkumulátortöltő az LR és LT-széria modelljeihez	4 008423 835694 Cikkszám: 196-967-678
Elektromos fűgyűjtő emelő a hátsó kiszórású XT-széria modelljeihez – 2018-as évtől	4 008423 882025 Cikkszám: 196-570-600
107 cm-es 2 fokozatú hómáró, LT-szériához	4 008423 807691 Cikkszám: OEM-190-032
107 cm-es 3 fokozatú hómáró, az XT-szériához oldalkiszórású modelljeihez	0 043033 573585 Cikkszám: 19A40024100
107 cm-es 3 fokozatú hómáró, az XT-szériához hátsó kiszórású modelljeihez	0 016918 038936 Cikkszám: 19A40045OEM
Üzemanyagkanna, 10 liter	4 008423 877540 Cikkszám: 196-558-603

VONÓHOROG

Vonóhorog LR-széria oldalsó kiszórású	4 008423 914719 Cikkszám: 196-397-000
Vonóhorog LR-széria hátsó kiszórású	4 008423 914726 Cikkszám: 196-398-000
Vonóhorog LT-széria hátsó kiszórású	4 008423 914733 Cikkszám: 196-399-000

Cub Cadet®



XZ
ENDURO SERIES™



PRO Z SERIES

MAXIMÁLIS ERŐ, MINIMÁLIS, FORDULÓKÖR

Z-TURN

ÚJ XZ5 MODELLJEINKET A
146. OLDALON TALÁLJA



<https://eu.cubcadet.com/en/xz-series>

Az ágazat egyik legerősebb Zero-Turn termékvonaltól sikerült kifejlesztelnünk, köszönhetően a megbízható Cub Cadet Zero-Turn technológiának. Az egyedülálló 360° fordulókörös technológia lehetővé teszi, hogy az akadályokat könnyedén vegye és a fűnyírás kényelmesebb, hatékonyabb legyen. Az irányítható, hajtott első kerekek segítségével élvezheti a nagyobb stabilitást és az egyszerű kormányozhatóságot. A fűnyírás ideje jelentősen csökkenthető.

XZ2

ENDURO SERIES™



<https://eu.cubcadet.com/en/xz-series>

HIDROSZTATIKUS



KETTŐS HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS

A két, egymástól független hidrosztatikus meghajtás a legkiválóbb manőverezhetőséget biztosítja.



XZ2 107i

Vágószélesség:	107 cm
Ajánlott terület:	10.000 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális - 200 l
Motor:	Cub Cadet V-motor, 2 hengeres motor közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel
Hengerűrtartalom:	679 cm ³
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	8 pozíció
Cikkszám:	17AWCBYS603
Ajánlott ár:	



XZ2 117i

Vágószélesség:	117 cm
Ajánlott terület:	10.500 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális - 200 l
Motor:	Cub Cadet V-motor, 2 hengeres motor közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel
Hengerűrtartalom:	679 cm ³
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	8 pozíció
Cikkszám:	17AWCBYT603
Ajánlott ár:	




XZ2 127

Vágószélesség:	127 cm
Ajánlott terület:	11.500 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális - 200 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-motor 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm ³
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	8 pozíció
Cikkszám:	17AICBYQ603
Ajánlott ár:	

ERŐ, EGYSZERŰ KEZELÉS ÉS SOKOLDALÚSÁG

Az XZ2 széria mindent megad, amire szüksége van. A Zero-Turn technológia kombinálva a hagyományos kormányzással, valamint a négykerék vezérlés a rendkívüli stabilitás és rugalmasság páratlan élményét nyújtja. Az erő és a teljesítmény verhetetlen kombinációja. A robusztus és tartós felépítésnek köszönhetően hosszú évekig örömet fogja lelni az XZ2-es fűnyíróban.



KOMFORTÜLÉS

Az ülés és a háttámla kárpitozása szintén a kényelmes, fáradtságmentes munkavégzést szolgálja – még hosszantartó használat esetén is.




ÁLLÍTHATÓ KORMÁNYOSZLOP

A XZ2 kormányoszlopa állítható, így az ülés pozíciójához könnyen igazítható.



INDÍTÁS GOMBNYOMÁSRA

Kényelmes és megbízható elektromos indítás az XZ2 107i és XZ2 117i modelleknél. Minden más modell kulccsal indítható.



TISZTA VÁGÁSKÉP

A talajkövető vágóasztal egyenletlen felszínen is tökéletes vágásképet garantál.



CUB CADET 2 HENGERES MOTOR KÖZVETLEN ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉSEL

Az XZ2 107i és XZ2 117i modellekbe került elsőként beépítésre a saját fejlesztésű motor. A 2 hengeres motor különösen erőteljes és hatékony. Az üzemanyag- és a karbantartási költségek is alacsony szinten maradnak.

XZ3
ENDURO SERIES™

<https://eu.cubcadet.com/en/xz-series>

HIDROSZTATIKUS

KETTŐS HIDROSZTATIKUS
MEGHAJTÁS

A két, egymástól független hidrosztatikus meghajtás a legkiválóbb manőverezhetőséget biztosítja.

SYNCHRO STEER® KORMÁNYZÁSI RENDSZER

VERHETETLEN MANŐVEREZHETŐSÉG ÉS
PÁRATLAN KAPASZKODÓKÉPESSÉG

Az innovatív Synchro-Steer® (szinkronkormány) technológia a nullfordulókör technika következő fejlesztése. Egyedülálló nullfordulókörös traktoraink kormányval szerelt változatai ugyanazzal a kivételes irányíthatósággal rendelkeznek, mint a hagyományos nullfordulókörös traktorok, de ez a technológia mind a két első és hátsó kereket irányítás alatt tartja. A kormányzás és a meghajtás tökéletes szinkronban működik, így a két hátsó kerék sebessége és iránya minden kormányállásban biztosított. Ez a forradalmi technológia az XZ-szériákban megtalálható.



XZ3 122

Vágószélesség:	122 cm
Ajánlott terület:	11.000 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális - 300 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-motor 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm ³
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	15 pozíció
Cikkszám:	17BIDGHB603
Ajánlott ár:	

NULLFORDULÓKÖR – A SOKOLDALÚSÁG EREJE

Ahol a kényelem a teljesítménnyel találkozik. A Zero-Turn technológia kombinálva a hagyományos kormányzással és a négykerék vezérlés a stabilitás és rugalmasság páratlan élményét nyújtja. A hosszú életű, erős motor garantálja, hogy minden fűnyírás olyan lesz, mint az első.



ÁLLÍTHATÓ KORMÁNYOSZLOP

A XZ3 kormányoszlopa állítható, így az ülés pozíciójához kényelmesen és könnyen hozzá igazítható.




LEVEGŐS ELSŐ KEREKEK

Kormányozható első bolygóke-rekek, melyek segítik az XZ3-at a nullfordulókörös fordulásnál.



KORMÁNYKERÉK

Puha bevonatú kormánykerék bordákkal, így a nehéz terepen is könnyen tartható az irány.



TISZTA VÁGÁSKÉP

A talajkövető vágóasztal egyenetlen felszínen is tökéletes vágásképet garantál.



KOMFORTÜLÉS KARTÁMASSZAL

A magas háttámlájú, állítható ülés, karfával és rugózással ideális a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez.

LEKEREKÍTETT
VÁGÓASZTAL-KEREKEK

A kis fordulókörnél megakadályozza a gyepterület megsértését.

NAGY MÉRETŰ OLDALSÓ
DEFLEKTOR

A nagy oldalsó deflektor széles sávban teríti el a kaszálékot.

XZ5 ENDURO SERIES™



<https://eu.cubcadet.com/en/xz5>



ÚJ

POWERED BY
Cub Cadet



XZ5 L107

Vágószélesség:	107 cm
Ajánlott terület:	10.000 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális - 230 l
Motor:	Cub Cadet, V-motor 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	679 cm ³
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	15 pozíció
Cikkszám:	17AAEAC5603
Ajánlott ár:	

ÚJ

Powered by
Kawasaki



XZ5 L127

Vágószélesség:	127 cm
Ajánlott terület:	11.500 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális - 230 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-motor 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm ³
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	15 pozíció
Cikkszám:	17AIEAC2603
Ajánlott ár:	

ÚJ

Powered by
Kawasaki



XZ5 L137

Vágószélesség:	137 cm
Ajánlott terület:	12.500 m ² /h
Gyűjtő:	opcionális - 230 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-motor 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm ³
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	15 pozíció
Cikkszám:	17AIEAC1603
Ajánlott ár:	

XZ5: A CSAPAT LEGJOBBJAI

Az innovatív botkormánykar technológia az elnyúlhatatlan alkatrészekkel, a nagy teljesítményű motorokkal valamint a rendkívül robusztus konstrukcióval kombinálva ideális megoldássá teszi az XZ5 szériát akár nagy területek karbantartására is.



KEMÉNYKÖTÉSŰ

A rendkívül erős, acél vágóasztal és a könnyű csövázás, acél keret az XZ5 modelleknek extrém hosszú élettartamot biztosít.



LEGKISEBB VIBRÁCIÓ

Az ergonomikus puha markolatok és a gumírozott lábtartónak köszönhetően szinte vibrációmentes.



RENDKÍVÜLI ERŐ

A nagy teljesítményű Cub Cadet és Kawasaki motorok révén az XZ5 modellek akár 12 km/h sebességet is elérhetnek, akár 50%-kal gyorsabbak, mint a frontkaszás társaik.



ULTRA FÉNYES LED FÉNYSZÓRÓK

Biztosítja a láthatóságot alkonyatkor vagy akár a hajnali órákban.



EGYEDILEG ÁLLÍTHATÓ KOMFORT ÜLÉS

Magas háttámlával és kartámasszal a kényelmes és fáradtságmentes munka érdekében.



A KATEGÓRIA LEGJOBB ABRONCSAI

Az XZ5 127 és az XZ5 137 modellek prémium gumiabroncsai jobb tapadást biztosítanak, ezen felül nagyobb stabilitást és irányítást kínálnak.

XZ2 107i		XZ2 117i	
MOTOR			
Motor	Cub Cadet közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel	Cub Cadet közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel	
Hengerűrtartalom	679 cm ³	679 cm ³	
Teljesítmény	13,1 kW / 2.450 min ⁻¹	11,4 kW / 2.400 min ⁻¹	
Henger	V-motor 2 hengeres	V-motor 2 hengeres	
Üzemanyagtartály	10,5 l	10,5 l	
Kenés	olajpumpa olajsűrővel	olajpumpa olajsűrővel	
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	kettős hidrosztatikus	kettős hidrosztatikus	
Sebességszabályozás	dupla lábpedál	dupla lábpedál	
Tempomat	tartozék	tartozék	
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	10.000 m ² /h	10.500 m ² /h	
Vágószélesség	107 cm	117 cm	
Vágási magasság (min.–max.)	38 – 100 mm	38 – 100 mm	
Vágásopciók	3-in-1 opció	3-in-1 opció	
Kések száma	2	2	
Vágóasztal kapcsolása	elektromos kapcsoló	elektromos kapcsoló	
Vágási fokozat	8 pozíció	8 pozíció	
Vágóasztalterék	2	4	
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / cikkszám	opcionális - 200 l / 19C70020100	opcionális - 200 l / 19C70020100	
Deflektor	tartozék	tartozék	
VÁZ			
Első tengely	acél	acél	
Első-/hátsó ütköző	– / –	– / –	
Fordulókör	0 cm	0 cm	
Kerékméret (e/h)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"	
Kerékcsapágy	csúszópersely	csúszópersely	
ELEKTROMOS RENDSZER			
Akkumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	
Fényszóró	–	–	
Üzemóra számláló/Szervizkijelző	tartozék	tartozék	
Biztonsági rendszer	nyomógombos kapcsolók, fék- kapcsoló vágóasztal-kuplung kapcsoló	nyomógombos kapcsolók, fék- kapcsoló vágóasztal-kuplung kapcsoló	
KOMFORT			
Ülés típusa	magas háttámla	magas háttámla	
Ülés állítása	gyors-beállítókkal	gyors-beállítókkal	
Kormánykerék	állítható, puha markolatú kormánykerék	állítható, puha markolatú kormánykerék	
Szerszámtároló	tartozék	tartozék	
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	tartozék	tartozék	
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88 / 98 / 110	93 / 103 / 105	
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	
Méretek (h/sz/m)	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm	
Nettó súly	234 kg	256 kg	
ÁR			
Cikkszám	17AWCBYS603	17AWCBYT603	
EAN			
Ajánlott fogyasztói ár			

XZ2 127		XZ3 122	
MOTOR			
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	
Hengerűrtartalom	726 cm³	726 cm³	
Teljesítmény	12,0 kW / 2.400 min ⁻¹	12,3 kW / 2.750 min ⁻¹	
Henger	V-motor 2 hengeres	V-motor 2 hengeres	
Üzemanyagtartály	10,5 l	17,0 l	
Kenés	olajpumpa olajsűrővel	olajpumpa olajsűrővel	
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	kettős hidrosztatikus	kettős hidrosztatikus	
Sebességszabályozás	dupla lábpedál	dupla lábpedál	
Tempomat	tartozék	tartozék	
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	11.500 m²/h	11.000 m²/h	
Vágószélesség	127 cm	122 cm	
Vágási magasság (min.–max.)	38 – 100 mm	25 – 102 mm	
Vágásopciók	3-in-1 opció	3-in-1 opció	
Kések száma	3	3	
Vágóasztal kapcsolása	elektromos kapcsoló	elektromos kapcsoló	
Vágási fokozat	8 pozíció	15 pozíció	
Vágóasztalterék	4	2	
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / Cikkszám	opcionális - 2001 / 19A70043100 vagy 19A700430EM	opcionális - 3001 / 19A70040100	
Deflektor	tartozék	tartozék	
VÁZ			
Első tengely	acél	öntöttvas	
Első-/hátsó ütköző	– / –	tartozék / –	
Fordulókör	0 cm	0 cm	
Kerékméret (e/h)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 20" x 10"	
Kerékcsapágy	golyóscsapágy	golyóscsapágy	
ELEKTROMOS RENDSZER			
Akkumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	
Fényszóró	–	–	
Üzemóra számláló/Szervizkijelző	tartozék	tartozék	
Biztonsági rendszer	nyomógombos kapcsolók, fék- kapcsoló vágóasztal-kuplung kapcsoló	nyomógombos kapcsolók, fék- kapcsoló vágóasztal-kuplung kapcsoló	
KOMFORT			
Ülés típusa	magas háttámla	magas háttámla + karfa	
Ülés állítása	gyors-beállítókkal	gyors-beállítókkal	
Kormánykerék	állítható, puha markolatú kormánykerék	puha markolat	
Szerszámtároló	tartozék	tartozék	
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	tartozék	tartozék	
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93 / 103 / 105	93 / 103 / 105	
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	
Méretek (h/sz/m)	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm	
Nettó súly	265 kg	312 kg	
ÁR			
Cikkszám	17AICBYQ603	17BIDGHB603	
EAN			
Ajánlott fogyasztói ár			

ÚJ
XZ5 L107ÚJ
XZ5 L127ÚJ
XZ5 L137

MOTOR			
Motor	Cub Cadet	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Hengerűrtartalom	679 cm³	726 cm³	726 cm³
Teljesítmény	11,4 kW / 2.350 min⁻¹	14,7 kW / 2.900 min⁻¹	14,7 kW / 2.900 min⁻¹
Henger	V-motor 2 hengeres	V-motor 2 hengeres	V-motor 2 hengeres
Üzemanyagtartály	13,25 l	13,25 l	13,25 l
Kenés	olajpumpa olajsűrővel	olajpumpa olajsűrővel	olajpumpa olajsűrővel
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	kettős hidrosztatikus	kettős hidrosztatikus	kettős hidrosztatikus
Sebességszabályozás	botkormány	botkormány	botkormány
Tempomat	–	–	–
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	10.000 m²/h	11.500 m²/h	12.500 m²/h
Vágószélesség	107 cm	127 cm	137 cm
Vágási magasság (min.–max.)	25 – 115 mm	25 – 115 mm	25 – 115 mm
Vágásopciók	3-in-1 opció	3-in-1 opció	3-in-1 opció
Kések száma	2	3	3
Vágóasztal kapcsolása	elektromos kapcsoló	elektromos kapcsoló	elektromos kapcsoló
Vágási fokozat	15 pozíció	15 pozíció	15 pozíció
Vágóasztalkerék	2	3	3
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék	tartozék / tartozék
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / Cikkszám	opcionális - 2301 / 19A70054100	opcionális - 2301 / 19A70055100	opcionális - 2301 / 19A70055100
Deflektor	tartozék	tartozék	tartozék
VÁZ			
Első tengely	acél	acél	acél
Első-/hátsó ütköző	– / –	– / –	– / –
Fordulókör	0 cm	0 cm	0 cm
Kerékméret (e/h)	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"	13" x 6,5" / 20" x 12"
Kerékcsoport	–	–	–
ELEKTROMOS RENDSZER			
Akkumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Fényszóró	tartozék	tartozék	tartozék
Üzemóra számláló/Szervizkijelző	tartozék	tartozék	tartozék
Biztonsági rendszer	–	–	–
KOMFORT			
Ülés típusa	magas háttámla + karfa	magas háttámla + karfa	magas háttámla + karfa
Ülés állítása	gyors-beállítókkal	gyors-beállítókkal	gyors-beállítókkal
Kormánykerék	2 irányú botkormány puha markolattal	2 irányú botkormány puha markolattal	2 irányú botkormány puha markolattal
Szerszámtároló	tartozék	tartozék	tartozék
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	tartozék	tartozék	tartozék
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	98 / 100 / 88	103 / 105 / 93	– / – / –
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²	– / – m/s²
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²	– / – m/s²
Méretetek (h/sz/m)	203 cm / 132 cm / 114 cm	203 cm / 155 cm / 114 cm	– cm / – cm / – cm
Nettó súly	267 kg	285 kg	312 kg
ÁR			
Cikkszám	17AAEACS603	17AIEACZ603	17AIEACI603
EAN	4 008423 913187	4 008423 913170	4 008423 913163
Ajánlott fogyasztói ár			

TARTOZÉKOK Z-TURN MODELLEKHEZ

		
2 zsákos fűgyűjtő, 200 liter, XZ2 117i modellhez	0 037049 957835	Cikkszám: 19C70020100
2 zsákos fűgyűjtő, 200 liter, XZ2 127 modellhez	0 043033 565085	Cikkszám: 19A70043100
2 zsákos fűgyűjtő, 200 liter, XZ2 127 modellhez (márka semleges)	0 037049 958962	Cikkszám: 19A700430EM
3 zsákos fűgyűjtő, 300 liter XZ3 122 modellhez	0 043033 565054	Cikkszám: 19A70040100
2 zsákos fűgyűjtő, 107 cm, 230 liter, XZ5 modellekhez	4 008423 913361	Cikkszám: 19A70054100
2 zsákos fűgyűjtő, 127 / 137 cm, 230 liter, XZ5 modellekhez	0 037049 965410	Cikkszám: 19A70055100
		
TOLÓLAP		
Tolólap XZ3 és Z1 modellekhez	4 008423 881172	Cikkszám: 19B70044100
		
VONÓSZEM		
Vonószem minden XZ modellhez	0 043033 560202	Cikkszám: 19A70025100






PRO Z SERIES



**ABSZOLÚT CSÚCS
TELJESÍTMÉNYBEN ÉS
HATÉKONYSÁGBAN**

Cub Cadet

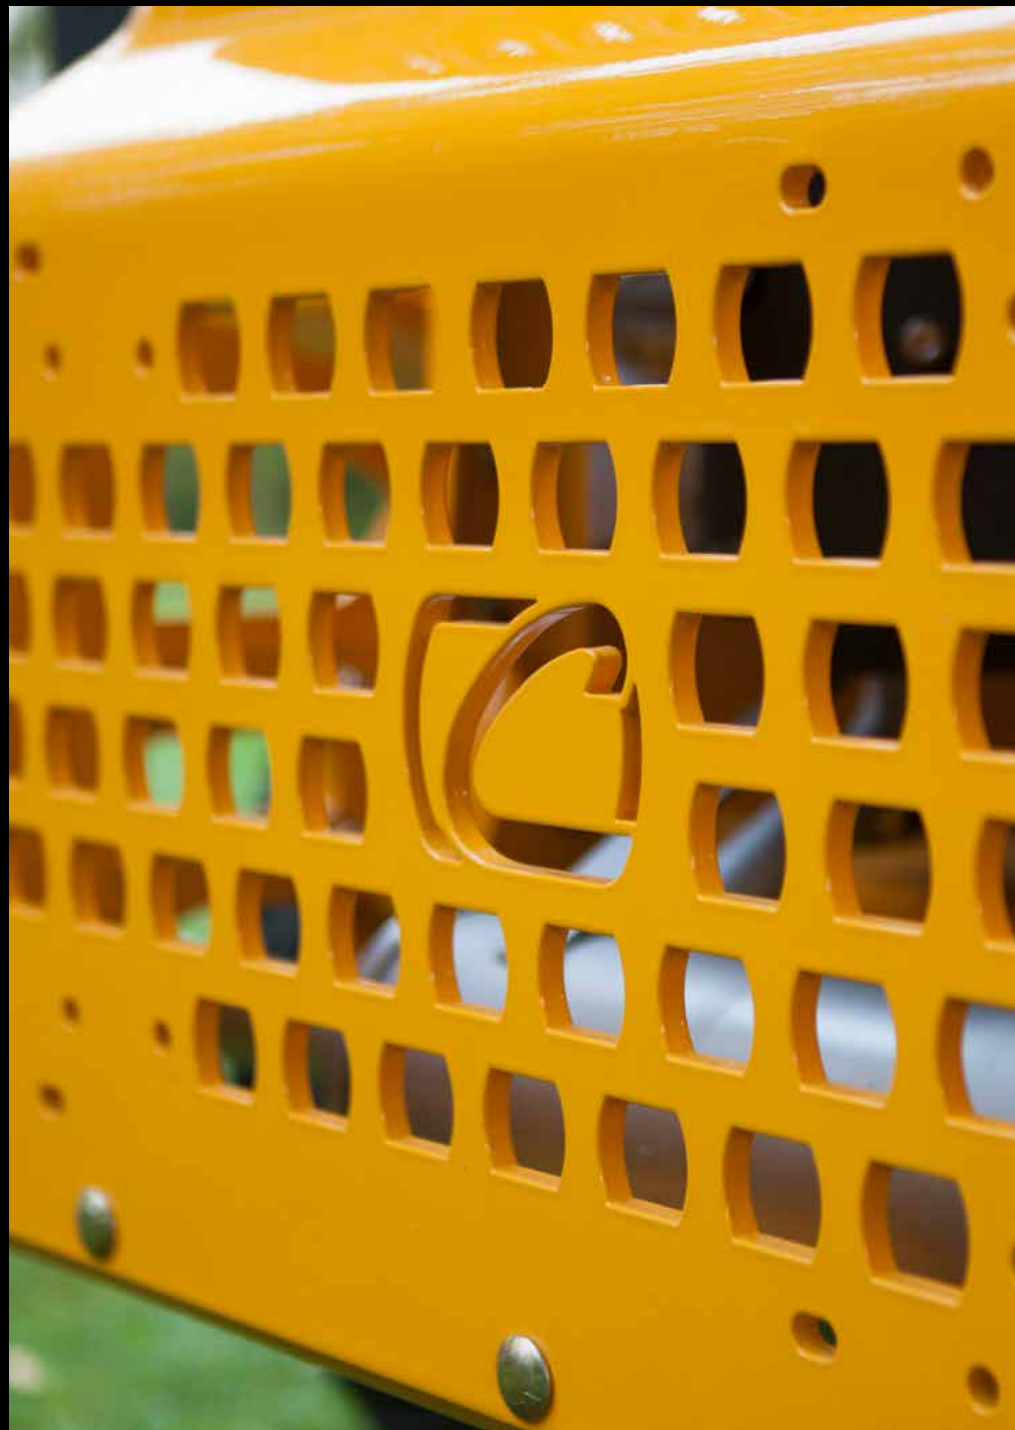

PRO SERIES



**„ERŐS ÉS STRAPABÍRÓ
GÉPEK, LETISZTULT,
AMERIKAI
KIVITELBEN.”**

GIORGIO PINALI | CUB CADET KERESKEDŐ
PINALI DI PINALI GIORGIO & C.
BUSSOLENGO | OLASZORSZÁG

PROFIK TESZTELTEK ÉS BIZONYÍTOTT!

A PRO Z vonalunkon nem csak egy kis ráncfelvarrást végeztünk – minden eddiginél erősebb és hatékonyabb fűnyírókat terveztünk. A feladatot nem vettük félvállról – ezt profi kertépítő partnereink is megerősítették. Országosan 100 professzionális partnerünknek adtunk PRO Z szériás gépeket, hogy teszteljék őket 16 héten keresztül. Több ezer munkával töltött óra után arra kértük őket, hogy mondják el őszinte véleményüket és segítsenek a végső kialakításban. Az eredmény pedig egy sor olyan nullafordulókörös fűnyírótraktor lett, melyek rekordteljesítményt nyújtanak a teljesítmény, kényelem és tartósság területén. Csak kérdezze meg a profikat!

**„TÖBB MINT 20 ÉVE DOLGO-
ZUNK A CUB CADETTEL. AZ
ESZKÖZÖK MEGBÍZHATÓSÁGA
ÉS A RENDSZERES ÚJÍTÁSOK
UGYANÚGY MEGGYŐZNEK
BENNÜNKET MAI IS, MINT A
KEZDETEKBEN.”**



GERD BURGHAEUSER | CUB CADET KERESKEDŐ
PIRKER GARTENTECHNIK
MÜHL DORF | AUSZTRIA





TARTÓSSÁG – A LEGMAGASABB TERHELHETŐSÉG

A kerettől az elülső villáig a PRO Z minden eleme a legnehezebb munkák elvégzésére készült. A vágóasztal szilárdsága, ereje új mércé az iparágban, a nagy teherbírási konstrukció biztosítja, hogy ez a Zero-Turn traktor hosszú ideig szolgálja a használatját.

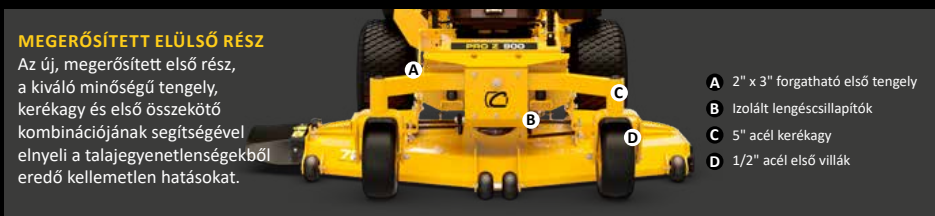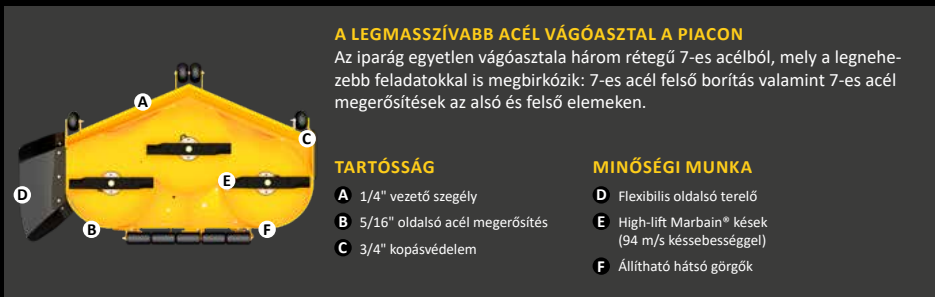

KÉNYELEM – DOLGOZZ KEMÉNYEN, VEZESS KÖNNYEDÉN

A PRO Z elbírja az ütközéseket, de Ön ezt észre sem veszi. Élvezze a zavartalan vezetést egész nap a PRO Z sorozat továbbfejlesztett kényelmével.




CUB CADET: 1961 ÓTA AMERIKÁBÓL SZERETETTEL

A Cub Cadet termékeket gondos odafigyeléssel azok számára terveztük, akik otthonukban és munkájuk során is a minőséget tartják szem előtt. Büszkék vagyunk arra, hogy 1961 óta Amerikában gyártják. Termékeink az Ohio, Kentucky, Tennessee és Mississippi üzemekben készülnek. Az ország minden egyes gyárában megtalálja a Cub Cadet szellemét: kemény munka, teljes elkötelezettség és teljes szenvedély a minőségért. Így biztos lehet benne, hogy Cub Cadet PRO Z termékét amerikai leleményességgel tervezték és építették.



BUILT USING THE HIGHEST QUALITY COMPONENTS
SOURCED LOCALLY AND GLOBALLY.

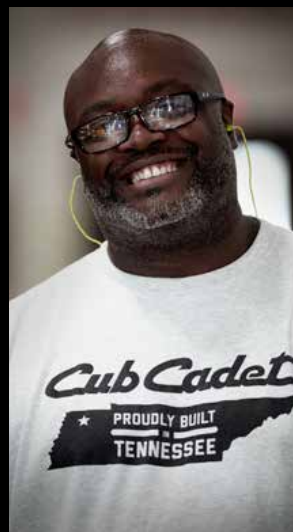




KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 740

Z1 122


A PRO széria belépő szintű modellje felettebb hatékony és egyben gazdaságos is, köszönhetően a kéthengeres, közvetlen üzemanyag-befecskendezésű Kohler motornak. Más, hasonló teljesítményű motorokhoz képest Ön akár 25%-kal több üzemanyagot is megtakaríthat. Ezzel nem csak pénzt, hanem időt is spórolhat, hiszen kevesebbszer kell tankolni a Z1 122-t. A rendkívül erős, 122 cm-es hegesztett vágóasztal olyan vágási teljesítményt nyújt, amely a professzionális felhasználók mércéjét is átlépi.

PRECÍZ VÁGÁS BOTKORMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL


A Z1 122 modell vezérlőkarjai komfort markolattal és integrált rögzítőfékkel kényelmet és olyan kormányzási pontosságot biztosítanak, melyekkel még a szűk helyeken is tökéletes eredmény érhető el.




FORDULÁS ÉS HALADÁS BALRA:
A bal irányú forduláshoz és mozgáshoz tolja előre mindkét vezérlőkart, de a jobb oldali kart kicsit jobban tolja előre.




ELŐREMENET:
Mindkét vezérlőkart egyenesen tolja előre. Minél tovább mozdítja a kart, annál gyorsabban mozog a gép. Fékezés esetén mindkét kart lassan és egyenesen húzza vissza. Ahhoz, hogy megálljon a gép a karokat az eredeti, középső pozícióba állítsa.



HELYBEN MEGFORDULÁS:
Ahhoz, hogy helyben megforduljon, húzza az egyik kart előre, a másikat pedig ugyanakkor hátra.



HÁTRAMENET:
Ha hátra fele szeretne haladni, húzza mindkét kart lassan és egyenesen maga felé.



FORDULÁS ÉS HALADÁS JOBBRA:
Jobbra történő mozgáshoz tolja előre mindkét vezérlőkart, de a bal oldali kart kicsit jobban tolja előre. Minél nagyobb a távolság a két kar között, annál kisebb a fordulókör mérete.

Z1 122 MEGKÖNNYÍTŐ A NEHÉZ MUNKANAPOKAT



POWERED BY
KOHLER.

Vágószélesség:	122 cm
Ajánlott terület:	12.000 m ² /h
Gyűjtő:	oldalkiszórású
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 740 két hengeres közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel
Hengerűrtartalom:	747 cm ³
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Meghajtás:	Hydrogear ZT3400
Max. sebesség:	15 km/h (előre)/7 km/h (hátra)
Vágásmagasság állítás:	17 pozíció

Cikkszám: 53AWEHRF603



Z1 137

Az új Z-Turn Z1 137 az elvárásait szárnyalja túl, nem a pénzügyi kereteit. Nagy teljesítményű vágóasztalának köszönhetően mindig professzionális minőséget nyújt. Kivételes gyorsasága, hatékonysága és az általa nyújtott kényelem mindenkit lenyűgöz, aki a mindennapokban ezzel dolgozik.



KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

RENDKÍVÜLI
HATÉKONYSÁG,
HIHETETLEN
MANŐVEREZHETŐSÉG

POWERED BY
KOHLER.



A ERŐGÉP

Különösen hatékony, mert a 15 km/h sebességével a Z1 137 kétszer gyorsabb, mint más fűnyírótraktor.

B KÉNYELMESEBB MINT VALAHA

Légrugós ülés magas háttámlával és széles karfával a tökéletes kényelmet nyújtja.

C PIACVEZETŐ A HATÉKONYSÁG

25%-kal kevesebb fogyasztás az elektronikus üzemanyag-befecskendezés miatt (EFI). (2 hengeres motor közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel)

D ERŐS ÉS MASSZÍV

137 cm-es hegesztett vágóasztal.

E EXTRÉM FORDULÉKONYSÁG

Az egyedülálló nullfordulókörös technológiának köszönhetően egyszerű és fáradtság nélküli a manőverezés még a szűk, akadályokkal teli területeken is.

Vágószélesség:	137 cm
Ajánlott terület:	13.500 m ² /h
Gyűjtő:	oldalkiszórású
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 745 két hengeres közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel
Hengerűrtartalom:	747 cm ³
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Meghajtás:	Hydrogear ZT3400
Max. sebesség:	15 km/h (előre)/7 km/h (hátra)
Vágásmagasság állítás:	17 pozíció


Cikkszám: 53BWEFJA603




KAWASAKI OHV
2 HENGERES V-MOTOR

Z5 152 és Z7 183

Hihetetlen erő és felülmúlhatatlan kényelem - tökéletes kombináció az igazi szakemberek számára! A Z5 152 olyan átlagon felüli teljesítményt, minőséget és hatékonyságot nyújt, melyekkel egyértelműen a nullfordulókörös fűnyírók csúcsmoelljei között van a helye. A Z7 183 az abszolút csúcsmoell, jelentősen kevesebb a munkaidő vele, mint más fűnyírókkal. Aki minden szempontból a tökéleteset keresi, ezekben a moellekben nem fog csalódní.



KAWASAKI MOTOR 31 LE-VEL
Erő és teljesítmény tekintetében is a legmagasabb követelményeknek megfelelő motor (Z7 183).



PIACVEZETŐ VÁGÓASZTAL
A 183 cm-es óriási vágószélességgel sokkal nagyobb terület tartató karban, mint más gépekkel (Z7 183).

Z5 152

ERŐ MINDEN
RÉSZLETÉBEN



Powered by
Kawasaki

Vágószélesség:	152 cm
Ajánlott terület:	15.000 m ² /h
Gyűjtő:	oldalkiszórású
Motor:	Kawasaki OHV, V-motor 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	852 cm ³
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Meghajtás:	Parker HTG 12 cc
Max. sebesség:	16 km/h (előre) / 8 km/h (hátra)
Vágásmagasság állítás:	17 pozíció

Cikkszám: 53AIHJUV603

Z7 183

EGY IGAZI ERŐMŰ A
LEGMAGASABB
IGÉNYEKHEZ



Powered by
Kawasaki

Vágószélesség:	183 cm
Ajánlott terület:	18.000 m ² /h
Gyűjtő:	oldalkiszórású
Motor:	Kawasaki OHV, V-motor 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	999 cm ³
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Meghajtás:	Parker HTG 12 cc
Max. sebesség:	19,5 km/h (előre) / 10 km/h (hátra)
Vágásmagasság állítás:	17 pozíció

Cikkszám: 53AIHKUV603

	Z1 122	Z1 137
MOTOR		
Motor	KOHLER Confidant EFI EZT 740 két hengeres közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel	KOHLER Confidant EFI EZT 745 két hengeres közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel
Hengerűrtartalom	747 cm ³	747 cm ³
Teljesítmény	14,5 kW / 2.600 min ⁻¹	14,4 kW / 2.300 min ⁻¹
Henger	V-motor 2 hengeres	V-motor 2 hengeres
Üzemanyagtartály	2 x 13 l	2 x 15 l
Meghajtás	kettős hidrosztatikus	kettős hidrosztatikus
Meghajtás	Hydregear ZT3400	Hydregear ZT3400
Kenés	olajkenés	olajkenés
VÁGÁSI RENDSZER		
Ajánlott terület	12.000 m ² /h	13.500 m ² /h
Vágószélesség	122 cm	137 cm
Vágási magasság (min.–max.)	26 – 127 mm	26 – 127 mm
Vágásopciók	2-in-1	2-in-1
Kések száma	3	3
Vágóasztal kapcsolása	elektromos kapcsoló	elektromos kapcsoló
Vágási fokozat	17 pozíció	17 pozíció
Vágóasztalkerék	2	4 + 2 első henger
Mulcskészlet	tartozék	tartozék
KISZÓRÁSI RENDSZER		
Fügyűjtő	oldalkiszórású	oldalkiszórású
Deflektor	tartozék	tartozék
VÁZ		
Első-/hátsó ütköző	– / tartozék	– / tartozék
Fordulókör	0 cm	0 cm
Kerékméret (e/h)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	13" x 6,5" / 24" x 12"
Kerékcsapágy	golyóscsapágy	golyóscsapágy
ELEKTROMOS RENDSZER		
Akkumulátor	230 CCA	230 CCA
Fényszóró	–	–
Üzemóra számláló/Szervizkijelző	–	tartozék
Biztonsági rendszer	bukókeret	bukókeret
KOMFORT		
Ülés típusa	magas háttámla karfával, állítható	magas háttámla karfával, állítható
Ülés állítása	gyors-beállítókkal	gyors-beállítókkal
Kormánykerék	2 irányú botkormány puha markolattal	puha markolat
Szerszámtároló	–	–
Nyírás hátmenetben (RevTEK™)	tartozék	tartozék
Akkumulátortöltő	–	–
EGYÉB PARAMÉTEREK		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93 / 103 / 105	93 / 103 / 105
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrációs érték kéz-kar /K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Méretek (h/sz/m)	180 cm / 127 cm / 130 cm	180 cm / 145 cm / 130 cm
Nettó súly	360 kg	360 kg
ÁR		
Cikkszám	53AWEHRF603	53BWEFJA603
EAN	4 008423 881936	4 008423 874273
Ajánlott fogyasztói ár		

	Z5 152	Z7 183
MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Hengerűrtartalom	852 cm ³	999 cm ³
Teljesítmény	17,15 kW / 2.500 min ⁻¹	21,0 kW / 2.750 min ⁻¹
Henger	V-motor 2 hengeres	V-motor 2 hengeres
Üzemanyagtartály	2 x 34 l	2 x 34 l üzemanyagmérővel
Meghajtás	kettős hidrosztatikus	kettős hidrosztatikus
Meghajtás	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 12 cc
Kenés	olajkenés	olajkenés
VÁGÁSI RENDSZER		
Ajánlott terület	15.000 m ² /h	18.000 m ² /h
Vágószélesség	152 cm	183 cm
Vágási magasság (min.–max.)	26 – 127 mm	26 – 127 mm
Vágásopciók	2-in-1	2-in-1
Kések száma	3	3
Vágóasztal kapcsolása	elektromos kapcsoló	elektromos kapcsoló
Vágási fokozat	17 pozíció	17 pozíció
Vágóasztalkerék	2 + görgő	4 + 2 első + hátsó görgő
Mulcskészlet	tartozék	tartozék
KISZÓRÁSI RENDSZER		
Fügyűjtő	oldalkiszórású	oldalkiszórású
Deflektor	tartozék	tartozék
VÁZ		
Első-/hátsó ütköző	– / tartozék	– / tartozék
Fordulókör	0 cm	0 cm
Kerékméret (e/h)	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6,5" / 24" x 12"
Kerékcsapágy	golyóscsapágy	golyóscsapágy
ELEKTROMOS RENDSZER		
Akkumulátor	230 CCA	230 CCA
Fényszóró	–	–
Üzemóra számláló/Szervizkijelző	tartozék	–
Biztonsági rendszer	bukókeret	bukókeret
KOMFORT		
Ülés típusa	magas háttámla karfával, állítható	magas háttámla karfával, állítható
Ülés állítása	gyors-beállítókkal	gyors-beállítókkal
Kormánykerék	puha markolat	puha markolat
Szerszámtároló	–	–
Nyírás hátmenetben (RevTEK™)	tartozék	tartozék
Akkumulátortöltő	–	–
EGYÉB PARAMÉTEREK		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93 / 103 / 105	93 / 103 / 105
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrációs érték kéz-kar /K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Méretek (h/sz/m)	230 cm / 160 cm / 134 cm	226 cm / 185 cm / 131 cm
Nettó súly	680 kg	732 kg
ÁR		
Cikkszám	53AIHJUV603	53AIHKUY603
EAN	4 008423 872415	4 008423 881929
Ajánlott fogyasztói ár		

KIEGÉSZÍTŐK A PRO SZÉRIÁHOZ

	HÓLÁNC	
	Hólánc Z1 modellhez	0 037049 945603 Cikkszám: 490-241-0026
	Hólánc Z5 és Z7 modellhez	0 037049 951123 Cikkszám: 490-241-0036
	HÓTOLÓLAP	
	Hótolólap XZ3 és Z1 modellhez	4 008423 881172 Cikkszám: 19B70044100
	Hótolólap Z5 és Z7 modellhez	0 043033 580255 Cikkszám: 59B30036150
	ELEKTROMOS VÁGÓASZTALEMELŐ	
	Elektromos vágóasztalemelő Z1 modellhez	4 008423 881189 Cikkszám: 19B70045100
	Elektromos vágóasztalemelő Z7 modellhez	0 043033 576340 Cikkszám: 59A30050150
	GÖRGŐSZETT A GYEPCSÍKOZÁSHOZ	
	Görgőszett a gyepcsíkozáshoz, Z1 modellhez	0 043033 542109 Cikkszám: 19A70019100
	Görgőszett a gyepcsíkozáshoz, Z7 modellhez	0 889021 121587 Cikkszám: 59A30052150

